

DUCATI

HOME AUTOMATION



passy®

L'epidemia da Covid 19 ha trasformato il concetto di sicurezza nell'accesso a spazi comuni.

Dal 2020 in poi si impone un cambiamento nel modo in cui interagire e muoversi all'interno di locali, uffici, aziende, istituti pubblici e privati.

Da questa nuova esigenza nasce la barriera pedonale automatica "Passy", che offre una risposta alla necessità di garantire la serenità nell'accedere ad aree comuni protette e controllate.

Un'importante aiuto nel mantenere se stessi e gli ambienti in cui ci muoviamo più sani e sicuri.

Passy è l'innovativa barriera automatica per controllare l'accesso pedonale in locali comuni. Semplicità, autonomia e minimo ingombro.

Ideale per:



Negozi
Uffici
Aziende
Farmacie
Case di cura
Centri analisi
Cliniche
Studi medici
Centri estetici
Parrucchieri
Scuole
Centri sportivi
Scuole di ballo
Musei
Teatri
Cinema
Fiere
Mostre
Bar
Supermercati
Hotel
Ristoranti
Centri Commerciali

Passy aumenta il prestigio di ogni negozio e incrementa la fiducia dei clienti



Passy è un'intelligente barriera elettromeccanica, automatica, autonoma e versatile che permette di sorvegliare e limitare l'accesso pedonale.

Nata dall'ingegno di Lorenzo Cavaliere Ducati viene prodotto interamente in Italia a Fidenza (PR).

Passy è un sistema di barriere multifunzionali. Dal modello più semplice, comandato da radiocomando, al modello più sofisticato con riconoscimento facciale, viene fornito pre-montato, pronto per l'utilizzo immediato.

Auto-portante, è perfettamente equilibrato e non necessita di lavori preparatori né di predisposizioni elettriche specifiche.



Versatile e semplice, Passy è subito pronto per l'utilizzo
Posizionalo dove preferisci e se serve puoi spostarlo quando vuoi



Progettato e prodotto in Italia



Sistema pronto per l'uso. Stand-alone Auto-portante



Minimo ingombro consente l'utilizzo in spazi ridotti



Rulli integrati per movimentazione manuale



Alimentazione elettrica con batteria tampone



Spazio di passaggio ideale per sedie a rotelle



Va installato in luogo protetto dalle intemperie

Comoda leva per lo sblocco manuale d'emergenza protetta da carter



Passy è una barriera unica nel suo genere, con funzionamento autonomo da batteria.


Fornito con batteria tampone 12A e sistema di alimentazione anti-black-out.

É possibile l'utilizzo autonomo con la sola batteria che dev'essere ricaricata la sera collegando il sistema a una presa elettrica.

Ove è possibile Passy può venire fissato permanentemente mediante tasselli forniti e collegato all'alimentazione permanente da rete elettrica

L'autonomia di funzionamento media garantita è di 300-1000 aperture al giorno a seconda del modello e della batteria utilizzata

Rulli integrati permettono di poter posizionare e spostare Passy a piacere

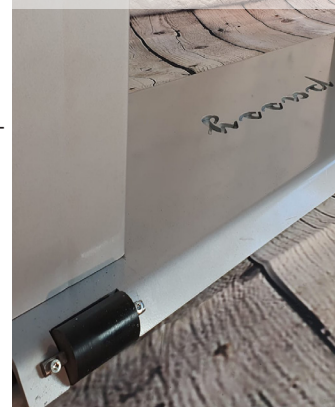

Sistema di sicurezza anti pressione: nel caso di contatto con l'utente le barriere si fermano immediatamente



Apertura in 4-5 secondi garantisce un rapido accesso



Movimento verticale delle barriere per un ingombro minimo



Fotocellule di sicurezza mantengono aperto fino a passaggio avvenuto



Bidirezionalità di marcia: un sensore permette anche il passaggio in uscita



Con apposito comando è possibile bloccare l'accesso




In caso di emergenza lo sblocco manuale si aziona con semplicità



Funziona autonomamente da batteria tampone



I parametri di configurazione si possono regolare attraverso una APP da qualsiasi dispositivo android

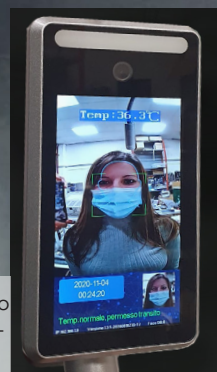

Bi-direzionalità di passaggio

L'ingresso dall'esterno è controllato da rilevamento di temperatura corporea (viso-polso) o rilevamento temperatura e riconoscimento facciale. Qualora si volesse utilizzare lo stesso varco per l'uscita, l'apertura potrà essere attivata dai seguenti dispositivi:

- Pulsante a fungo attivabile sia dall'utente in uscita che dal negoziante.
- Radiocomando con doppia funzione: apertura varco o blocco varco in ingresso nel caso nel negozio fossero presenti troppe persone.
- Sensore di prossimità installato nella parte inferiore di una colonna ed attivabile all'approssimarsi alla barriera.



Per limitare il rischio di trasmissioni virali, il nostro alleato è il controllo della temperatura corporea che ci aiuterà a proteggerci anche in futuro



Accesso con controllo della temperatura corporea



Accesso consentito con verifica presenza di mascherina facciale



Accesso consentito con riconoscimento facciale



radiocomando



pulsante



sensori di prossimità



APP su Smartphone

COVID-19

MENINGITE

VARICELLA

SARS

INFLUENZA

SPAGNOLA

ROSOLIA

PERTOSSE

SCARLATTINA

MORBILLO

H1N1



Passy 100 SCAN

Barriera pedonale automatica in acciaio inox satinato, In ingresso l'avanzato sistema di controllo accessi permette il passaggio solo dopo un duplice o triplice controllo:

- **Controllo della temperatura** corporea che non deve superare i 37,5°C
- Verifica tramite telecamera che la persona indossi una **mascherina**
- **Riconoscimento facciale**. Funzione attivabile nel caso si voglia limitare l'accesso ad un locale alle sole persone autorizzate. Il sistema può gestire fino a 99999 memorizzazioni di visi autorizzabili. Il riconoscimento facciale è attivo anche indossando la mascherina



Rilevamento della temperatura corporea

Verifica visiva della presenza della mascherina

Riconoscimento facciale per consentire l'accesso ai soli autorizzati

Un messaggio vocale informa l'utente: - conferma se l'accesso è consentito - invita a indossare la mascherina - conferma se l'utente è autorizzato

Il sistema permette di scegliere tra 20 lingue disponibili Scala temperature in gradi Celsius °C o Fahrenheit °F

- Colonne e barriere in acciaio Inox satinato
- Ingombro laterale ridotto a soli 32cm
- Azionamento veloce e apertura in 4-5 sec.
- Da collocare in luogo protetto dalle intemperie
- Alimentazione mediante presa di corrente da rete 230V.
- Alimentatore e gestione carica-batteria d'emergenza sono forniti in dotazione. La batteria d'emergenza garantisce il funzionamento in caso di breve black-out



Sul retro, manopole per sblocco manuale d'emergenza

Fotocellule di sicurezza, mantengono aperto il varco fino a passaggio avvenuto

Possibilità di gestire giorni e orari di attivazione per un controllo accessi avanzato

Asta regolabile in altezza

Sistema di sicurezza anti-pressione, ferma le barriere in caso di contatto con un ostacolo. Conforme alle vigenti normative EU 12453

Un radiocomando per comandare l'apertura della barriera è fornito in dotazione. prodotto certificato CE e FFC (USA)

Dopo aver consentito l'accesso, al termine del passaggio dell'utente, la barriera si richiude automaticamente


Principali Accessori Optional

- Ricevitore Radio multicanale per poter comandare il blocco della barriera. Include lampada di segnalazione a LED
- Modulo o Citofono GSM che permette l'azionamento d'una chiamata da cellulare
- Sensore di presenza per comandare l'apertura automatica in uscita
- Lettore e tessere con sensori di prossimità
- Pulsante a fungo con collegamento via radio trasmissione
- Modulo per comando via Wi-Fi da App su Smartphone compatibile con Alexa e Google Home

Varco di passaggio da 72 cm che permette un facile accesso anche con carrozzine e sedie a rotelle

Robusto basamento con funzione auto-portante, può anche essere fissato stabilmente al suolo mediante tasselli forniti

All'occorrenza, appositi rulli posti sul retro ne permettono lo spostamento manuale in diverso ambiente.

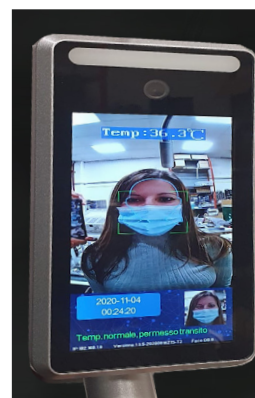

Passy 100 TEMP



Barriera pedonale automatica in acciaio inox satinato, In ingresso il sistema di controllo della temperatura corporea permette il passaggio solo se la **temperatura** rilevata non supera i 37,5°C

- Le barriere sono azionabili sempre anche da radiocomando fornito o da eventuale comando collegato in filato. In uscita è possibile aggiungere un sensore di presenza o un pulsante a fungo per permettere il passaggio bidirezionale dallo stesso varco.
- con il radiorecettore multicanale optional è possibile bloccare l'accesso in caso nel locale siano già presenti un numero di utenti al limite del consentito



Progettato e prodotto in Italia



Colonne e barriere in acciaio Inox satinato



Ingombro laterale ridotto a soli 32cm



Azionamento veloce e apertura in 4-5 sec.



Da collocare in luogo protetto dalle intemperie



Alimentazione mediante presa di corrente da rete 230V



Alimentatore e gestione caricabatteria d'emergenza già forniti nel prodotto



Funziona autonomamente da batteria tampone per circa 1 giorno/500 cicli di manovra. La sera la batteria va ricaricata da una presa elettrica



Sul retro, manopole per sblocco manuale d'emergenza



Fotocellule di sicurezza, mantengono aperto il varco fino a passaggio avvenuto



Rilevamento della temperatura corporea

Asta regolabile in altezza

Sistema di sicurezza anti-pressione, ferma le barriere in caso di contatto con un ostacolo. Conforme alle vigenti normative EU 12453

Un radiocomando per comandare l'apertura della barriera è fornito in dotazione. Prodotto certificato CE e FFC (USA)

Dopo aver consentito l'accesso, al termine del passaggio dell'utente, la barriera si richiude automaticamente



Principali Accessori Optional



Ricevitore Radio multicanale per poter comandare il blocco della barriera. Include lampada di segnalazione a LED



Modulo o Citofono GSM che permette l'azionamento da una chiamata da cellulare



Sensore di presenza per comandare l'apertura automatica in uscita



Letture e tessere con sensori di prossimità



Pulsante a fungo con collegamento via radio trasmissione



Modulo per comando via Wi-Fi da App su Smartphone compatibile con Alexa e Google Home



Varco di passaggio da 72 cm che permette un facile accesso anche con carrozzine e sedie a rotelle



Robusto basamento con funzione auto-portante, può anche essere fissato stabilmente al suolo mediante tasselli forniti



All'occorrenza, appositi rulli posti sul retro ne permettono lo spostamento manuale in diverso ambiente.



Passy 100



Barriera pedonale automatica in acciaio inox satinato, Sistema ideale per gestire l'accesso in palestre, uffici o aree di lavoro riservate a cui l'accesso deve venire limitato ai soli utenti abilitati o mediante attivazione da un addetto al controllo accessi l'accesso viene comandato da radiocomando.

- Le barriere sono azionabili dal radiocomando fornito o da eventuale comando collegato in filo.
- In uscita è possibile aggiungere un sensore di presenza o un pulsante a fungo per permettere il passaggio bidirezionale dallo stesso varco.
- Abbinando accessori optional quali Sistema RFID, Radioricevitore multi-utente o Modulo Wi-Fi, il comando di apertura potrà essere gestito da bracciali o tessere personali, radiocomandi destinati ad ogni utente abilitato o anche attraverso APP da Smartphone o sistemi di accesso via GSM

Progettato e prodotto in Italia

Colonne e barriere in acciaio Inox satinato

Ingombro laterale ridotto a soli 32cm

Azionamento veloce e apertura in 4-5 sec.

Da collocare preferibilmente in luogo protetto dalle intemperie

Alimentazione mediante presa di corrente da rete 230V

Alimentatore e gestione caricabatteria d'emergenza già forniti nel prodotto

Funziona automaticamente da batteria tampone per circa 1 mese con 500 cicli di manovra. La batteria va ricaricata da una presa elettrica

Sul retro, manopole per sblocco manuale d'emergenza

Sistema di sicurezza anti-pressione, ferma le barriere in caso di contatto con un ostacolo. Conforme alle vigenti normative EU 12453

Un radiocomando per comandare l'apertura della barriera è fornito in dotazione. prodotto certificato CE e FFC (USA)

Fotocellule di sicurezza, mantengono aperto il varco fino a passaggio avvenuto

Dopo aver consentito l'accesso, al termine del passaggio dell'utente, la barriera si richiude automaticamente

Principali Accessori Optional

Ricevitore Radio multicanale per poter comandare il blocco della barriera. Include lampada di segnalazione a LED

Modulo o Citofono GSM che permette l'azionamento da una chiamata da cellulare

Sensore di presenza per comandare l'apertura automatica in uscita

Letture e tessere con sensori di prossimità

Pulsante a fungo con collegamento via radio trasmissione

Modulo per comando via Wi-Fi da App su Smartphone compatibile con Alexa e Google Home


Varco di passaggio da 72 cm che permette un facile accesso anche con carrozzine e sedie a rotelle

Robusto basamento con funzione auto-portante, può anche essere fissato stabilmente al suolo mediante tasselli forniti




All'occorrenza, appositi rulli posti sul retro ne permettono lo spostamento manuale in diverso ambiente.

DIMENSIONI

Nota: su richiesta sono disponibili varianti con zona libera per il passaggio fino a a 120cm (esterno fuori tutto pari a 140cm

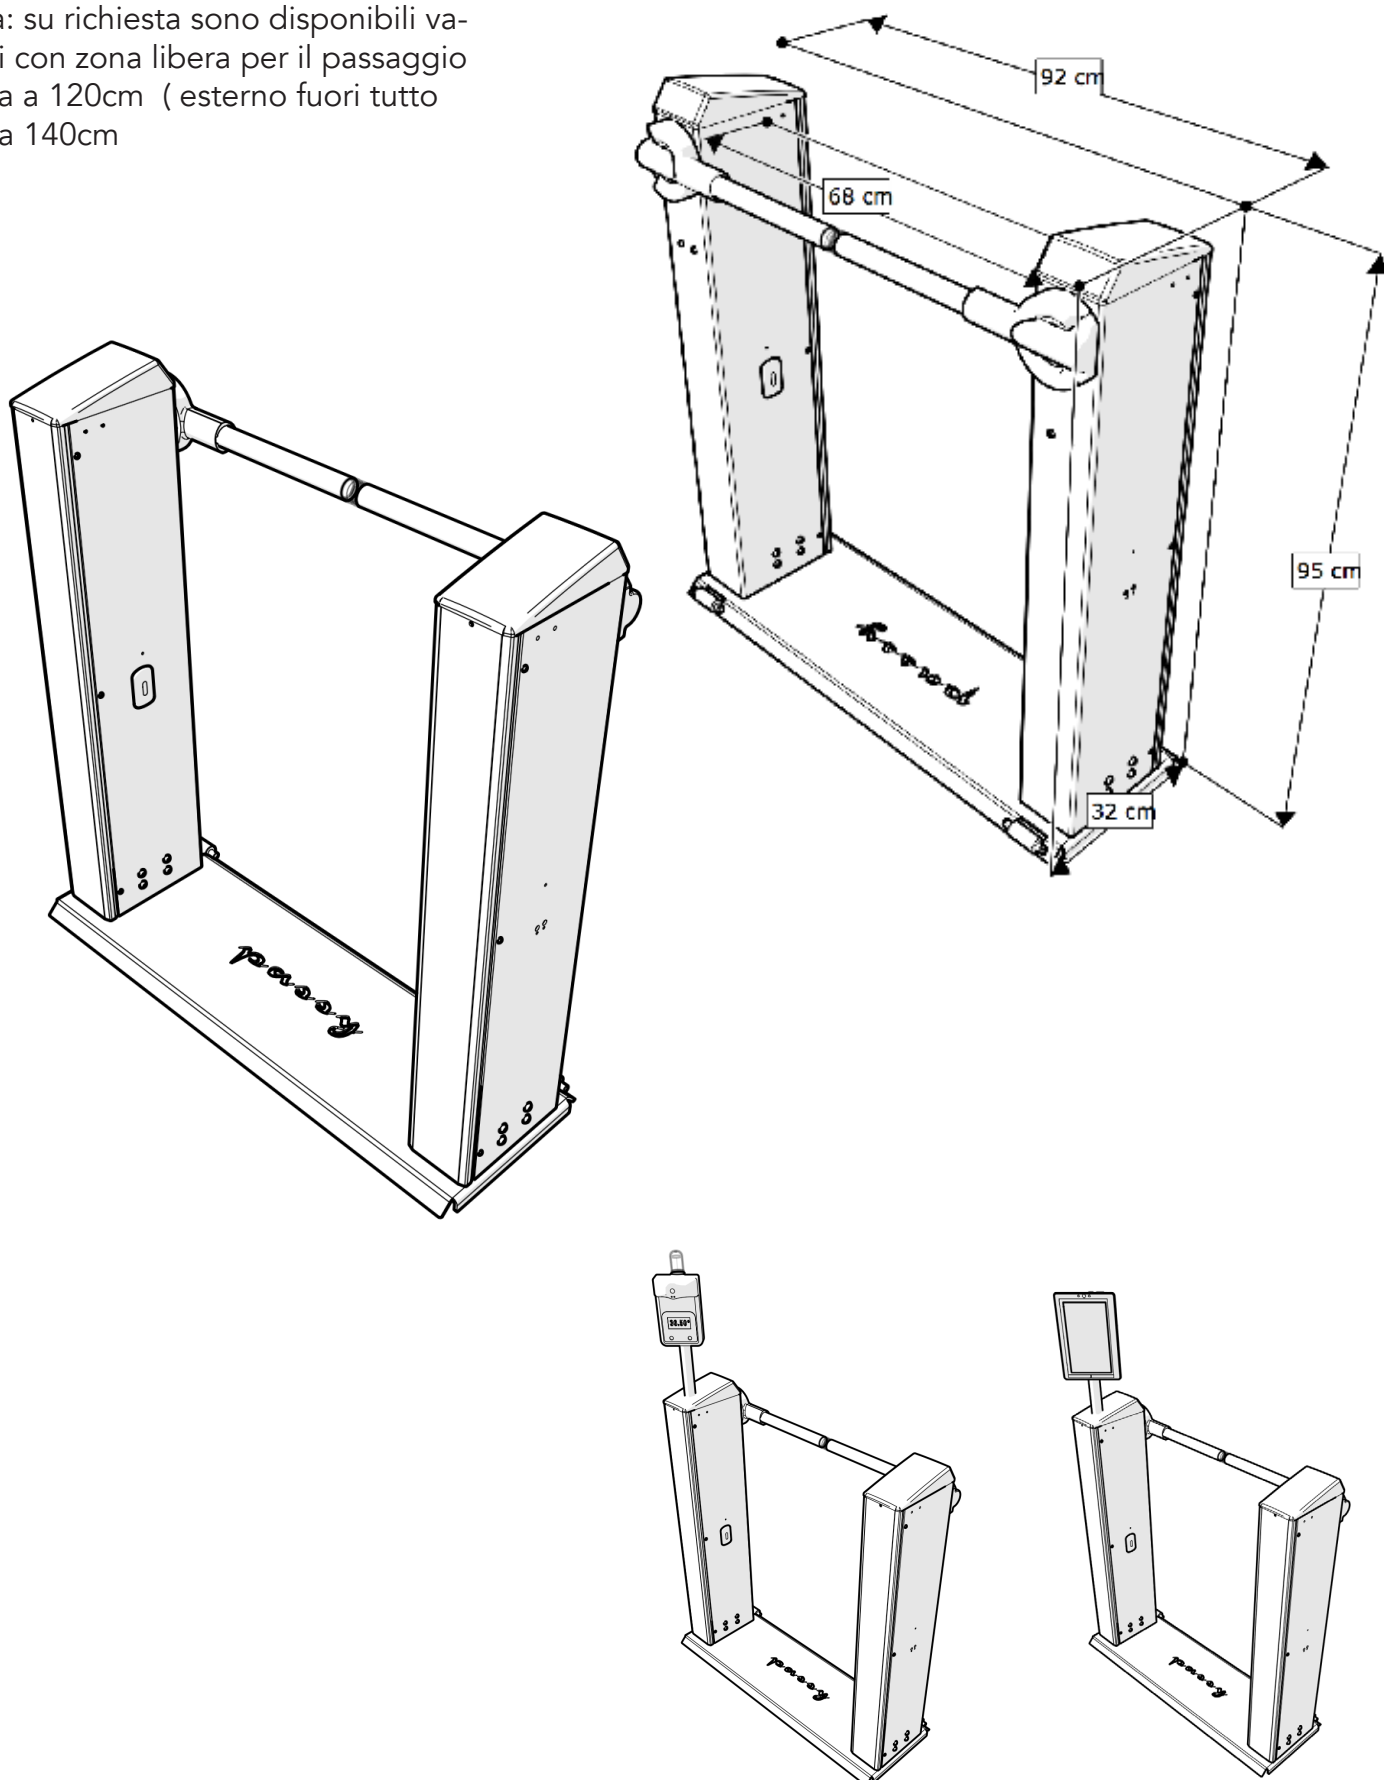

Codici Articolo ed elenco accessori

Immagine	codice articolo	descrizione
	PASSY 100 SCAN	Barriera autoportante pre-montata pronta per l'uso con 2 colonne in acciaio inox con sistema rilevamento temperatura corporea, verifica presenza mascherina e riconoscimento facciale. Inclusi nella fornitura anche 1 batteria tampone, 1 radiocomando, tasselli per fissaggio al suolo.
	PASSY 100 TEMP	Barriera autoportante pre-montata pronta per l'uso con 2 colonne in acciaio inox con sistema rilevamento temperatura corporea. Inclusi nella fornitura anche 1 batteria tampone, 1 radiocomando, tasselli per fissaggio al suolo.
	PASSY 100	Barriera autoportante pre-montata pronta per l'uso con 2 colonne in acciaio inox con attivazione da radiocomando o comandi filati. Inclusi nella fornitura anche 1 batteria tampone, 1 radiocomando, tasselli per fissaggio al suolo.
	PULT 6203R	Radiocomando 2 canali di trasmissione 433MHz protocollo Ducati Rolling Code. Portata max 50m
	PULT 6203P	Radiocomando 2 canali di trasmissione 433MHz protocollo Ducati Rolling Code. Portata max 100m
	TASTY 6700	Radio-tastiera in acciaio inox 1 canale di trasmissione 433MHz protocollo Ducati Rolling Code. Portata max 20m
	TASTY 6704	Radio-tastiera in acciaio inox 4 canali di trasmissione 433MHz protocollo Ducati Rolling Code. Portata max 20m
	GSM MODULE	Modulo per comando via GSM. Azionamento mediante chiamata da cellulare. Max 200 utenti. Richiede scheda SIM non fornita
	GSM INTERCOM	Citofono con odulo per comando via GSM. L'utente premendo il pulsante chiama l'operatore su numero di cellulare. L'operatore può attivare l'apertura della barriera durante la conversazione. Questo dispositivo prevede anche l'azionamento mediante chiamata da cellulare. Max 200 utenti. Richiede scheda SIM non fornita
	Wi-Fi 6090 4CH	Modulo per collegamento a rete WiFi per gestire l'attivazione delle barriere mediante APp su Smartphone
	FUNGO 5580	Pulsante con trasmissione del comando attraverso cablaggio (cavo bipolare)
	FUNGO RADIO 5590	Pulsante con trasmissione del comando senza fili in radiotrasmissione. 433MHz protocollo Ducati Rolling Code. Portata max 100m
	PIR 7590	Sensore di presenza per permettere l'attivazione della barriera al rilevamento della presenza dell'utente. Posizionato sul retro delle barriere per permettere il rapido passaggio in direzione di uscita
	RIXY SET 6590	Modulo radiorecettore multi canale con memoria di max.100 radiocomandi. Serve a permettere di poter bloccare il dispositivo utilizzando il canale radio di STOP. Permette di utilizzare fino a 100 radiocomandi diversi per attivare le barriere. provvisto di segnalazione luminosa dell'eventuale blocco attivato nel caso nel locale non sia momentaneamente consentito l'accesso.
	RFID Modul RX8776	Modulo ricevitore RFID che permette di utilizzare tessere o braccialetti per l'attivazione delle abriere mediante sensori di prossimità
	RFID CARD SET 110	Set di n° 10 tessere RFID per attivare le barriere
	RFID BRACELET SET 210	Set di n° 10 braccialetti RFID per attivare le barriere

Sicurezza e certificazioni

Le barriere pedonali automatiche della serie passy sono prodotte in Italia e conformi alle vigenti normative europee sulla sicurezza.

Normative di riferimento:

EMC - Normativa sulla conformità elettromagnetica

EN55014-1-2006+A1:2009
EN55014-2-1997+A1+A2:2008
EN61000-3-2:2006+A1+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN55032:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013 + A1 2019
EN55035:2017

LVD - Normative sulla sicurezza elettrica

EN60335 1-2001+A13 2008 + A14 2010
EN60335-2-103:2003+A11 2009
EN62233-2008

Normative sulla sicurezza anti-pressione in caso di impatto su un ostacolo

EN13241 -12453

Normative sulla radiotrasmissione R&TTE + FCC (USA)

R&TTE - RADIO & TELECOMMUNICATIONS TERMINAL EQUIPMENT
EN301489-3V.1.4.1
EN 300 220-2V.2.1.2





FCC- USA Federal telecommunication commission

FCC ID: OLS137925764

Washington laboratories tested * remote mod.6203

RoHS - RESTRICTION OF AZARDOUS SUBSTANCES

Copia dei certificati di conformità e dei test report relativi sono disponibili su richiesta

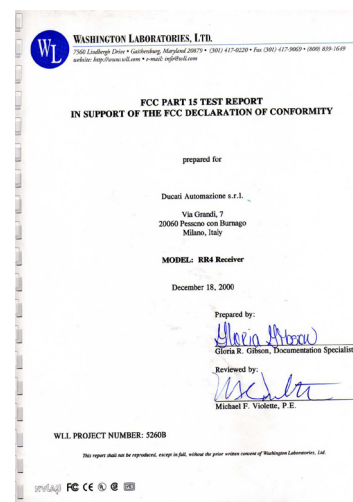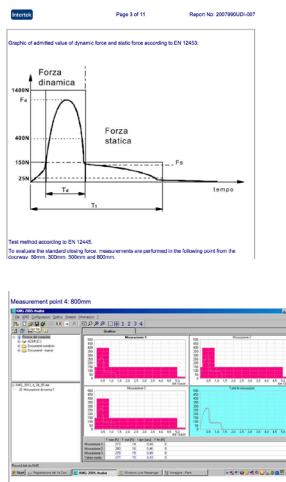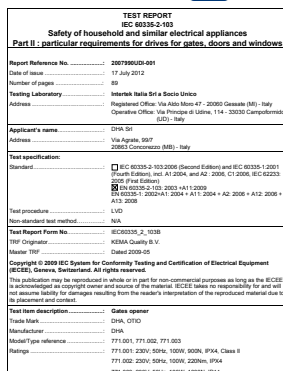

Come acquistare, Garanzia e Assistenza

I prodotti possono essere acquistati online direttamente sul sito www.ducatihome.it o contattando l'azienda di produzione ai seguenti recapiti:

DUCATI HOME AUTOMATION

DDA Srls / Automazione Cancelli
Via Cassani snc
43036 Fidenza (PR) Italia

Tel +39-0524-527967 lu-ve 8.30-18.00
Fax+39-0524-591085
info@ducatihome.it
www.ducatihome.it

Per assistenza tecnico-commerciale:
Cell/WhatsApp +39-335-1022019 7/24h

Condizioni di vendita:

Le condizioni di vendita sono anche riportate sul sito www.ducatihome.it

Prezzi: i prezzi esposti su questo depliant hanno validità limitata al 31-12-2020

I prezzi esposti si intendono Ex work (franco fabbrica Fidenza) al netto di IVA.

Tempi di evasione ordine: 15-20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

Pagamento: anticipato all'ordine mediante bonifico bancario/PayPal/Carta di Credito/ finanziamento con veloce pratica online, condizionato all'approvazione pratica da parte di istituto di credito al consumo convenzionato. Tassi di interesse applicati da verificare con l'istituto preposto al momento della presentazione richiesta.

Consegna: a mezzo corriere su pallet. I costi di consegna variano a seconda della destinazione e peso totale dell'ordine e vengono indicati in fase di conferma d'ordine.

Garanzia: 2 anni di garanzia del produttore. Le condizioni di garanzia sono pubblicate sul sito www.ducatihome.it
Prodotto fabbricato in Italia rivendita diretta dalla fabbrica di produzione.

Per mettersi in contatto con ev. rivenditori locali contattare l'azienda.

Diritto di recesso, rimborsi resi: le condizioni sono pubblicate sul sito www.ducatihome.it in conformità alle normative in vigore a protezione del consumatore che effettua un acquisto a distanza.

Assistenza: servizio di assistenza tecnico-commerciale disponibile 7/24H con assistenza telefonica/via Chat/WhatsApp/ email. Servizio disponibile in Italiano, francese, tedesco, inglese.

Nota: le foto e immagini sono indicative e non hanno valore contrattuale.