

Cata-web-Listino

CLICK  interattivo

2020




INDICE

Introduzione

Ducati l'azienda,	pag.3
La fabbrica, produzione interna, vantaggi dei motori in corrente continua	pag.4
Tecnologia DUCOSOL, risparmio energetico, alimentazione da pannelli solarix	pag.5
Modalità di vendita: vendita online, vendita in dropshipping, affiliate client	pag.6
Condizioni di vendita	pag.7

Listino prezzi

Motorizzazioni per cancelli a battente

	Attuatori e kit gamma SW	pag. 8-11
	Attuatori e kit gamma HC	pag. 12-19
	Attuatori e kit gamma EVO	pag. 20-24
	Attuatori e kit gamma EVE	pag. 25-29
	Motorizzazioni a braccio articolato e kit gamma ARTIKO	pag. 30-32
	Motorizzazione interrata e kit gamma GEO	pag. 33-35

Motorizzazioni per cancelli scorrevoli

	Motorizzazioni e kit gamma SLIDE	pag. 36-38
	Motorizzazioni e kit gamma TOWER	pag. 39-40

Motorizzazioni per porte basculanti e sezionali



Motorizzazioni e kit gamma UP pag. 41-42

Dissuasori di posteggio



Motorizzazioni e kit gamma MY PARK pag. 43

Motorizzazioni per persiane e scuri



Motorizzazioni e kit gamma PERSY pag. 44-47

Accessori



Accessori pag. 48-51

DUCATI HOME Automation
dal 1978 fabbrica italiana di produzione di automazioni per cancelli
Un marchio di famiglia sinonimo di eccellenza e innovazione

Da oltre 35 anni Ducati progettata, e realizza all'interno del proprio stabilimento, automazioni per cancelli & garage con soluzioni innovative che rendono più semplice, confortevole e sicura la vita di tutti i giorni. La soddisfazione dei nostri clienti è il punto di riferimento per il nostro lavoro e su questo concentriamo la nostra attenzione. DUCATI è sempre stata orgogliosa di progettare, produrre e distribuire i propri prodotti in tutto il mondo. Oggi, oltre 1.5 milioni di automazioni Ducati sono installate nei 5 continenti.

CLICK **Perchè scegliere Ducati?**

CLICK **UN NOME, UN MARCHIO, UNA STORIA DI FAMIGLIA**

Un marchio riconosciuto in tutto il mondo quale sinonimo di innovazione ed eccellenza Italiana. Gli stessi valori che hanno fatto grande la storica DUCATI di Borgo Panigale, vengono perseguiti ogni giorno all'interno della nostra azienda. Ispirati da un così virtuoso esempio poniamo costante impegno nell'esprimere al meglio le nostre idee, creando e sviluppando prodotti unici, essenziali ed affidabili.

CLICK **MADE IN ITALY**



Scegliendo una motorizzazione Ducati Home si sceglie un prodotto concepito, pensato, sviluppato e prodotto in Italia. Ogni componente di ogni motorizzazione DUCATI viene realizzato all'interno del nostro stabilimento. Alcuni particolari vengono realizzati su nostri stampi da sub-fornitori specializzati, sempre in Italia.

La filiera è cortissima, con una garanzia di contenimento dei costi e preciso controllo di qualità. L'avere un dialogo diretto e immediato con il produttore garantisce immediatezza e competenza.

CLICK **AFFIDABILITA' NEL LUNGO PERIODO: cosa dicono di noi i clienti**

Un sistema di automazione deve poter garantire una continuità di affidabilità di funzionamento assoluti. Con oltre 1 milione di impianti presenti nel mondo, e un centro assistenza centralizzato che segue i nostri clienti di tutto il mondo, abbiamo non solo la certezza ma la comprova reale che le nostre automazioni garantiscono affidabilità e longevità ineguagliabili. Il nostro parco clienti con impianti tuttora in funzione dopo oltre 25 anni sono i nostri migliori testimoni.

CLICK **SOLO MOTORI IN CORRENTE CONTINUA**

La scelta di produrre solo motorizzazioni in corrente continua, nasce in Ducati sin dal 1981 basandosi su una semplice analisi degli innumerevoli vantaggi che questi motori offrono rispetto ai motori a induzione, nello specifico campo di applicazione.

Scelta all'epoca fortemente controcorrente, molto criticata e derisa dalla concorrenza e da molti inconsapevoli installatori.

Evidentemente la storia conferma che in Ducati siamo innovatori da sempre.

La comprova: tutti i concorrenti si sono buttati a seguire la nostra strada con un ritardo di almeno 20 anni!

Oggi finalmente i maggiori produttori mondiali, anche i colossi del settore, si sono arresi a proporre quale loro TOP di gamma proprio i modelli di motorizzazioni in corrente continua, quando per noi questo è un'ovvietà da quasi 40 anni anche sui modelli entry level.

CLICK **RIDOTTI CONSUMI ENERGETICI**

L'essenzialità meccanica è per noi una linea guida su cui si basa ogni progetto. Da questo derivano efficienza meccanica e quindi il contenimento dei consumi energetici

Precursori di quello che oggi è diventato un ideale mondiale per la salvaguardia del pianeta, abbiamo ideato prodotti basati sul contenimento energetico sin dal 1989.

Con quasi 30 anni di esperienza maturata in eco-automazioni, siamo oggi leader nelle motorizzazioni alimentate da pannelli solari che garantiscono il 100% di autonomia energetica.

CLICK **SICUREZZA**



L'alto livello di sicurezza sancito dalle vigenti normative europee viene rispettato da ogni prodotto Ducati. Test periodici vengono eseguiti all'interno dell'azienda o su impianti campione.

Ogni prodotto viene inoltre fatto testare per certificarne il pieno rispetto con le vigenti normative europee, da enti di certificazione internazionali indipendenti quali Intertek, Nemko e TUV. Test report eseguiti e certificati di conformità alle normative in vigore sono disponibili su semplice richiesta.

CLICK **SERVIZIO ASSISTENZA PERSONALIZZATO PER TUTTA LA VITA**

Siamo convinti che il successo di un'azienda si misuri con la soddisfazione dei propri clienti.


Teniamo molto a che i nostri clienti, non apprezzino solo le qualità dei nostri prodotti, ma soprattutto a farli sentire a proprio agio nel dialogo che instauriamo con loro.

È per questo che poniamo attenzione a rispondere a qualsiasi esigenza con cortesia e preparazione tecnica, instaurando con i nostri clienti un dialogo duraturo e trasparente.

CLICK **RICAMBI SEMPRE DISPONIBILI**

Producendo internamente il 98% dei componenti meccanici, garantiamo la reperibilità di parti di ricambio o parti sostitutive alternative a vita.

Il nostro servizio assistenza offre anche il servizio di revisione o rottamazione per i casi di prodotti obsoleti. In ogni caso troviamo sempre una semplice soluzione a qualsiasi esigenza.

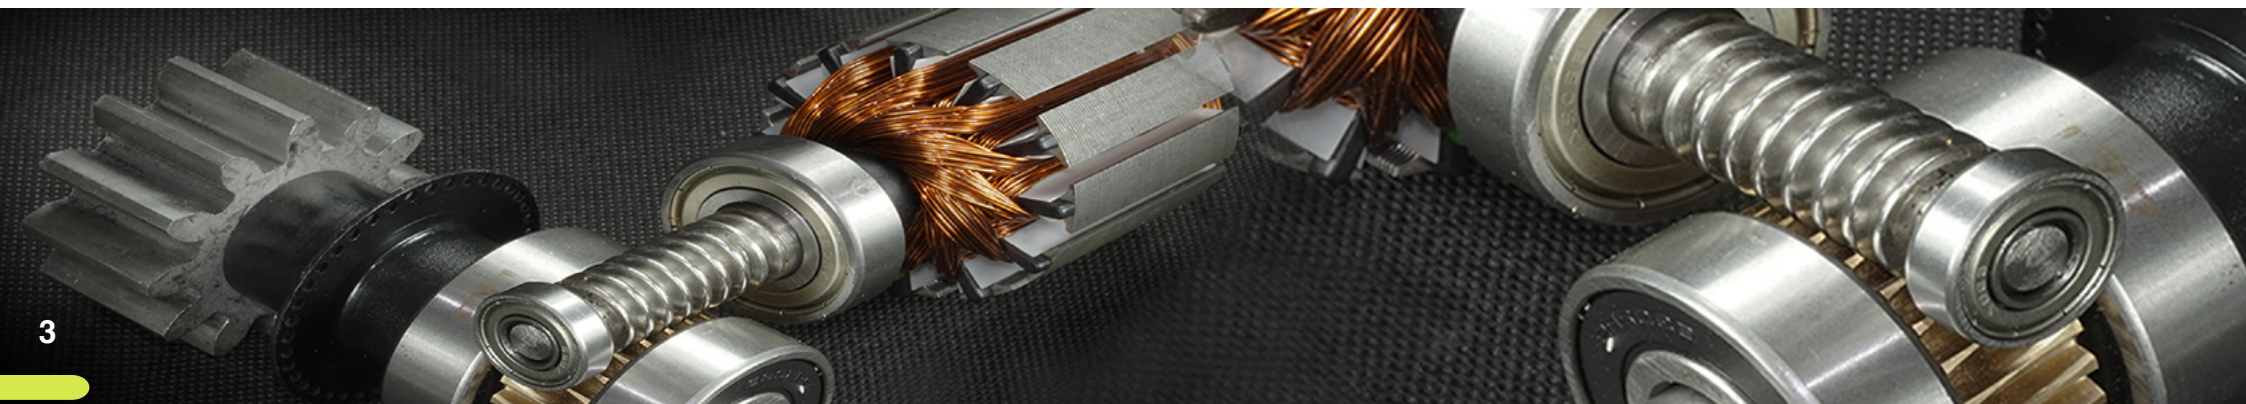



SVILUPPO E PROGETTAZIONE

Ogni nuovo progetto è per noi una sfida emozionante, alimenta la nostra passione e ci fa amare il nostro lavoro. La Sintonia e l'ottima comunicazione tra tutto il personale della nostra azienda determina l'immediatezza delle risposte alle domande del cliente e del mercato. Siamo strutturati per eliminare qualsiasi barriera al dialogo, all'insegna di dinamismo e versatilità. Questa flessibilità garantisce un rapido sviluppo e realizzazione di nuovi progetti.

Utilizziamo le nuove tecnologie disponibili sul mercato, senza perdere di vista ciò che, per noi, sono le priorità a cui deve sempre rispondere il nostro prodotto: intuitività e facilità di utilizzo combinati con la massima affidabilità nel tempo.



PRODUZIONE INTERNA

Un continuo e costante investimento ci consente di mantenere all'interno oltre il 90% della produzione di tutti i componenti meccanici. La nostra efficienza produttiva si fonda sulla diretta produzione di ogni componente meccanico. Questo permette un puntuale controllo di qualità in ogni fase della filiera, un accurato contenimento dei costi e grande versatilità. La nostra struttura è basata sulla semplicità e immediatezza di comunicazione tra i diversi reparti. Questo permette risposte e soluzioni rapidissime alle mutevoli esigenze del mercato.





MOTORI IN CORRENTE CONTINUA

In qualsiasi momento, ogni giorno, in qualsiasi luogo, in qualsiasi clima, con caldo, freddo o sotto la pioggia, le automazioni devono funzionare sempre e devono garantire efficienza e affidabilità per un uso continuo per molti anni. Solo i motori in bassa tensione possono garantire un funzionamento continuo in ogni clima, senza necessitare di nessuna manutenzione.

La motorizzazione di un cancello richiede una coppia di potenza immediata. Tale risposta è possibile solo utilizzando automazioni con motori in corrente continua. Questi sono solo due dei motivi che rendono i motori 12V o 24V i migliori per azionare il vostro cancello, porta o persiana. Inoltre, le motorizzazioni in corrente continua sono i soli ad assicurare il funzionamento autonomo anche in mancanza di corrente da rete elettrica, mediante alimentazione da batteria d'emergenza o da pannello fotovoltaico per un utilizzo 100% autonomo.

I vantaggi dei motori in corrente continua in sintesi:

- non si surriscaldano: possono quindi lavorare in cicli continui.
- maggior sicurezza. nessun rischio di folgorazione
- non risentono delle condizioni climatiche: funzionano alle basse o alte temperature
- nessun rischio di surriscaldamento motore, quindi ideali per utilizzo intensivo-continuativo.
- Elevata coppia motore ai bassi regimi e immediato spunto di partenza
- assorbimento 10 volte inferiore di un corrispondente motore 230V,
- risparmio energetico e salvaguardia dell'ambiente
- preciso controllo di potenza & rilevamento dell'ostacolo: garanzia di sicurezza in conformità con la normativa europea EU EN13241-12453,
- compatibili con alimentazione da batteria, offrono una autonomia di funzionamento anche in caso di black-out
- permettono un utilizzo 100% autonomo con i sistemi alimentati da pannelli solari

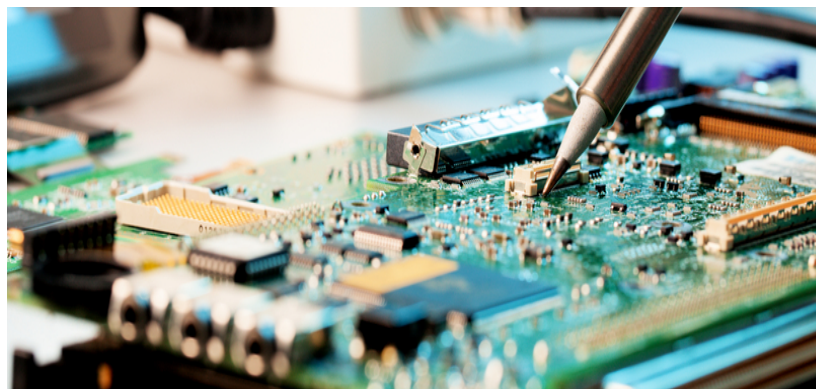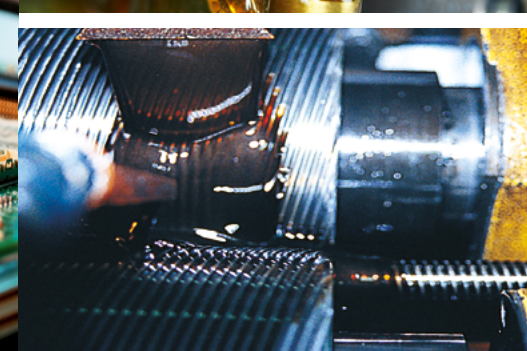

TECNOLOGIA DUCOSOL

RISPARMIO ENERGETICO E ALIMENTAZIONE DA PANNELLO SOLARE

L'energia che consumiamo costa denaro e questo non è una grande sorpresa.

Tutto quello che puoi fare per risparmiare energia ti permette di tenere nelle tue tasche parte di quel denaro. Qualsiasi sistema di automazione consuma almeno una piccola quantità di energia anche quando non la si utilizza, questo consumo viene chiamato consumo in STAND-BY.

La scheda elettronica deve sempre alimentare un certo numero di componenti. In particolar modo il radiorecettore, infatti deve venir sempre alimentato, 24/24h in attesa di ricevere il segnale dal radiocomando. Questo consumo incide sensibilmente sul costo delle vostre bollette.

Molti credono erroneamente che un cancello automatico utilizzato raramente non comporti un costo elevato, ma questa è una errata convinzione: la maggior parte delle automazioni presenti sul mercato hanno infatti un consumo in stand-by che raggiunge facilmente i 10W o più ancora.

E' semplice calcolare che il consumo annuo di una tale automazione, anche se non venisse mai utilizzata, è pari a quasi 100 KW, comportando un costo in bolletta di circa 30€. Con un utilizzo normale del cancello, il consumo raggiungerebbe i 100€ circa!

Le automazioni Ducati, sono state sviluppate su una tecnologia che ne ha ridotto l'assorbimento fino a raggiungere un consumo in stand-by che varia a secondo dei modelli da un minimo di soli 0,0003A fino ad un massimo di 0,0012A

Per calcolare il consumo in W si ricorda che $W = V \times A$,

Le automazioni Ducati ad alimentazione da pannello solare garantiscono il 100% di autonomia energetica in ogni condizione climatica, garantendo 50 cicli di manovra al giorno a costo ZERO!

Il ridotto consumo energetico può essere anche tradotto in maggiore autonomia operativa e affidabilità in ogni condizione meteorologica, utilizzando batterie e pannelli solari di minori dimensioni, riducendo quindi il costo di acquisto del prodotto.

Facciamo un esempio:

Un'apricancello Ducati a 12V con consumo energetico in stand-by di soli 0,007A = $0,007A \times 12V = 0,084W$

calcoliamo il consumo giornaliero: $0,084W \times 24h = 2,016W$ al giorno

calcoliamo il consumo annuo: $2,016W \times 365 \text{ giorni} = 735W$ all'anno

se il costo di 1KW = 0,30 € il costo del consumo annuo in stand by risulta essere di circa soli 20 centesimi !

Questo è il modo in cui Ducati Home ti aiuta a non sprecare i tuoi soldi e a tenerli nelle tue tasche.

Il consumo di una motorizzazione DUCATI a 12V alimentata da rete, con un utilizzo di circa 10 cicli giornalieri

è di circa soli 8 €/anno

Scegli un'automazione Ducati e risparmi fino a 100€/anno sul consumo elettrico.

Scegliere una motorizzazione DUCATI a risparmio energetico è il modo più semplice di risparmiare i TUOI soldi !

CLICK ➡ **Automazioni SOLARI Ducati: 100% autonome ed affidabili in ogni clima**

Le automazioni Ducati ad alimentazione da pannello solare garantiscono il 100% di autonomia energetica in ogni condizione climatica, con un minimo di 50 cicli di manovra al giorno a costo ZERO!

Il Sole è una fonte inesauribile di energia e ti permette di alimentare all'infinito la tua motorizzazione attraverso una fonte di energia gratuita e pulita.

Conquista anche tu l'autonomia energetica e scegli una motorizzazione alimentata da pannello fotovoltaico: ti garantirà affidabilità d'uso per tutta la vita e in qualsiasi clima.

Motorizzare un cancello o un garage dove non è presente la rete elettrica non è più un problema:

Il ridotto consumo energetico rende le motorizzazioni DUCATI SOLARI affidabili, quanto, se non di più di una motorizzazione tradizionale alimentata da rete elettrica anche in caso di poca insolazione. Perfetto per le zone rurali ove non è possibile un allacciamento alla rete elettrica.

Questo si traduce nell'utilizzo di pannelli solari e batterie dalle dimensioni contenute in modo da garantire il minor costo possibile senza rinunciare ad elevate prestazioni ed affidabilità. Essere tranquilli di potersi affidare all'efficienza del proprio cancello o garage, anche in caso di condizioni climatiche avverse, è quello che vi offrono le motorizzazioni SOLARI DUCATI

CLICK ➡ **Rispetto e salvaguardia del nostro pianeta**

Sviluppare e scegliere prodotti intelligenti, ecologici e a risparmio energetico deve essere un comune obiettivo e un piccolo contributo che ognuno di noi fa alle future generazioni.

Questo obiettivo è la nostra linea guida e vogliamo che i nostri clienti condividano con noi il rispetto e l'amore per il mondo in cui viviamo. DUCATI riduce i consumi contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente in questo modo:

Produzione interna di ogni componente meccanico: accorcia la filiera di approvvigionamento e i relativi trasporti. Tutto viene lavorato internamente in un unico stabilimento partendo dalla materia prima (ferro/acciaio/rame) fino al prodotto finito.

80 % dei materiali che compongono una motorizzazione DUCATI sono riciclabili

Le motorizzazioni per cancelli e garage DUCATI si basano su una tecnologia di riduzione dei consumi energetici contribuendo al contenimento dell'effetto serra.

Le motorizzazioni alimentate da pannello solare garantiscono un risparmio economico ed una auto-



MODALITA' DI VENDITA

CLICK :+ VENDITA DIRETTA ONLINE

Caratteristica unica della nostra azienda è la vendita diretta online con un rapporto diretto e trasparente tra produttore e cliente volto ad ottimizzare il prezzo offerto all'utilizzatore finale, eliminando improduttivi e non limpidi aumenti di costo dovuti a passaggi commerciali quando superflui.

Una comunicazione chiara, semplice ed onesta tra produttore e chi utilizza il prodotto, viene spesso ostacolata se la vendita avviene attraverso intermediari commerciali che, oltre ad aumentare il prezzo di vendita finale, hanno in genere anche una minore o incompleta competenza tecnica sul prodotto,

I nostri sforzi hanno lo scopo di fornire non solo un prodotto innovativo, di qualità e affidabile nel tempo, ma anche una cura personalizzata e un servizio "su misura" per soddisfare ogni il cliente mettendo le sue esigenze al centro della nostra attenzione.

Come acquistare? vai al sito www.ducatihome.it scegli il prodotto che fa per te e acquistalo direttamente online utilizzando la procedura guidata.

A seconda dell'ammontare del tuo ordine potrai anche beneficiare di particolari sconti o promozioni.

Puoi pagare con carta di credito, bonifico bancario o PayPal, ma anche in comode rate mensili.

CLICK :+ CONSEGNE

Riceverai il prodotto consegnato ovunque tu desideri in pochi giorni con tracciabilità istantanea della tua spedizione.

se hai dubbi su quale prodotto scegliere chiamaci o utilizza lo strumento:

CLICK :+ CONFIGURATORE ONLINE

CLICK :+ VENDITA IN DROPSHIPPING

Offerta di collaborazione riservata ai soli rivenditori online con propri siti internet di vendita, è una metodologia che permette di rivendere i prodotti Ducati sul proprio sito senza alcun investimento. Un metodo innovativo e semplice per guadagnare senza dover affrontare alcun costo.

Hai mai sentito parlare di dropshipping, ovvero della triangolazione nella vendita di prodotti online?

CLICK :+ Ecco come funziona e quali sono i principali vantaggi:

- Non ti serve un magazzino
- Azzeri il rischio di merce invenduta e risparmi tempo
- Nessun costo di avviamento
- Non bisogna occuparsi di imballare e spedire i prodotti
- Sul pacco compare il nome della tua attività
- Non c'è un minimo d'ordine
- Conosci in anticipo il tuo utile netto su ogni vendita

Con la triangolazione (dropshipping) potrai vendere direttamente sul tuo sito i prodotti del catalogo Ducati. Aumenterai il prestigio e la gamma del tuo sito attraendo maggiori visitatori senza possedere i prodotti materialmente.

Dovrai cercare un cliente semplicemente pubblicando gli annunci sul tuo negozio online a costo ZERO. Quando un cliente compra sul tuo sito e ti invia il pagamento, non dovrai far altro che trasmettere il tuo relativo ordine a noi, trattenendo il tuo guadagno e noi gestiremo tutto il resto: imballo spedizione, comunicazioni con il cliente e assistenza tecnica disponibile in 5 lingue 7giorni la settimana, 365 giorni all'anno. Tu non dovrai preoccuparti di nulla.

Per maggiori informazioni, listino prezzi dedicato e contrattualistica contattaci via email su info@ducatihome.it, indicando l'url del tuo negozio online e i dati aziendali completi.

VENDITA A AFFILIATE CLIENT

Ducati offre la possibilità a specifici clienti business di usufruire di particolare listino prezzi.

Se hai un'azienda del settore e desideri farne richiesta inviarci un'email con descrizione completa e precisa della tua attività, visura camerale e dati di contatto completi.

Un responsabile commerciale valuterà la tua richiesta contattandoti in breve tempo.



Condizioni di vendita

Le immagini, testi e prezzi indicati nel presente listino non hanno valore contrattuale e possono venir modificati senza preavviso.

Prezzi: Il presente listino esprime prezzi in Euro e ha validità a tutto il 2020.
I prezzi indicati si intendono al netto d'IVA

Tempi di evasione dell'ordine: indicativamente dai 2 ai 10 giorni lavorativi a seconda dell'ordine.

Consegna: I prezzi indicati si intendono franco fabbrica Fidenza, il costo di spedizione possono essere specificati su richiesta.
Costo indicativo di n° 1 kit con consegna su territorio nazionale a mezzo corriere: dai 15 ai 35 € a seconda del modello (il costo varia in base al peso e volume di ciascun collo)
Costo indicativo di una paletta contenente in media 30 kit con consegna su territorio nazionale varia dai 60 ai 150€ in media in base all'indirizzo di consegna, peso e volume effettivi della paletta e servizio di consegna (standard o espresso)

Pagamenti: da eseguirsi al momento della conferma d'ordine a mezzo bonifico bancario, paypal o carta di credito. Pageamento in comode rate mensili disponibile eper utenti privati

Resi e rimborsi (area UE): La volontà di rendere il prodotto va comunicata per iscritto al venditore entro 14 giorni dalla ricezione dell'ordine.
Il prodotto deve essere restituito integro e inutilizzato, completo nella sua confezione origina entro 14 giorni dalla comunicazione al venditore
Il costo di trasporto per il reso del prodotto è a carico dell'acquirente. l'ordine sarà rimborsato entro 14 giorni dal ricevimento della merce . Il rimborso comprende il prezzo pagato per i costi di prodotto esclusi i costi consegna pagati ed il costo del trasporto per il reso. Sono esclusi eventuali costi aggiuntivi indiretti sostenuti per l'acquisto o la verifica del prodotto.
Nel caso di reso incompleto del prodotto, utilizzato, danneggiato o non integro il venditore ha facoltà di valutare un rimborso parziale.
Il rimborso avverrà entro 14 giorni dal ricevimento del reso nella sede del venditore. Non è possibile render echiedere il rimborso per prodotti customizzati.

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODUTTORE

- 1) La garanzia è valida esclusivamente se imputabile ad un vizio d'origine o di fabbricazione del prodotto.
- 2) Periodo di validità della garanzia è di 2 anni dalla data di acquisto.
- 3) Gli obblighi del produttore si limitano alla riparazione oppure, a propria discrezione, alla sostituzione dei pezzi/ componenti difettosi per vizi propri del prodotto o di un componente. I pezzi difettosi saranno riparati o sostituiti gratuitamente. la scelta tra riparazione o sostituzione del componente è effettuata a completa a discrezione del produttore.
- 4) Le spese di trasporto, di manutenzione o d'installazione relative a questo prodotto, per qualsiasi ragione ed anche le spese di trasporto di andata e ritorno dei pezzi inviati al produttore per controllo in garanzia e fuori garanzia, non sono incluse nella garanzia e sono a carico unicamente del cliente e non potranno essere addebitate al produttore.
- 5) La garanzia è immediatamente annullata se il prodotto è stato modificato, manomesso o adattato in qualsiasi maniera, se il prodotto è stato installato o utilizzato su strutture non conformi a quelle indicate nel manuale d'installazione del produttore. Nessun rimborso è previsto per danni diretti o indiretti risultanti da manomissioni, o modificazione sopra descritte.
La garanzia non copre , e il produttore non può mai essere considerato responsabile di:
A) Costi d'installazione, manutenzione, verifiche periodiche, la manutenzione, il trasferimento, le spese per installazione di un'unità riparata o sostituita né i costi diretti o indiretti che possano derivare dal malfunzionamento o difetto del prodotto.
B) Non sono inclusi nella garanzia i componenti soggetti ad usura quali: fusibili, pile, batterie, spazzole, lampadine, etc. La sostituzione di detti componenti è a totale carico del cliente.
C) Le spese di trasporto, installazione o di manutenzione sono sempre escluse dalla garanzia.

Non sono imputabili a difetti del prodotto e quindi escudono la garanzia:

- 1- l'utilizzo improprio,
- 2- gli errori di installazione o collegamento elettrico
- 3-malfunzionamenti generati da fattori estranei al prodotto,
- 4- interferenze ambientali di qualsiasi natura,
- 5- riparazioni non autorizzate, alterazione del prodotto,
- 6- problemi strutturali legati a pilastri, portoni, porte non a regola d'arte
- 7- i danni provocati dal fuoco, dall'umidità, dall'acqua,
- 8- danni da fenomeni naturali che possano causare danni al prodotto quali: temporali, acquazzoni, inondazioni, fulmini, scariche elettrostatiche
- 9- problemi causati da interferenze radio, magnetiche o altre interferenze provenienti da altri dispositivi elettrici;
- 10- corto circuiti causati da una errata alimentazione elettrica, errori di collegamento elettrico o variazione nella tensione dell'alimentazione, o tutti gli altri casi indipendenti dalla volontà del produttore.

La garanzia è subordinata al rispetto delle caratteristiche tecniche e alle corrette modalità d'installazione secondo la regola dell'arte, sicurezza, conformità d'utilizzo, espressamente indicate nella documentazione tecnica degli stessi prodotti e dalle regole e leggi in materia vigenti sul territorio. La garanzia decade anche in caso di verificata manomissione o uso improprio del prodotto o in caso di installazione su struttura insicura, o non installata a norma e regola d'arte.



Apri-cancelli a battente *Just open it® line*



gamma SW



DUCATI
HOME AUTOMATION

ATTUATORI SW design moderno, gamma DIY al miglior prezzo

Attuatori elettromeccanici irreversibili a vite senza fine in corrente continua

Sistema anti-torsione del passaggio cavo di alimentazione

Disponibile con sistema di trazione lineare con pattino o in versione telescopica con tbo in acciaio inossidabile

Sistema di sbocco manuale con chiave trilobata

Accessorio SW-LOCK per proteggere il sistema di sblocco manuale con chiave personalizzata



Attuatori telescopici
elettromeccanici irreversibili
SW400T con corsa 400mm per anta max. 2,6m



Attuatori lineari
elettromeccanici irreversibili
SW400 con corsa 400mm per anta max. 1,8m



KONTROL

Centrali di comando compatibili

Centrali di comando con vano alloggiamento batterie integrato



Centrale di comando entry level per automatizzare con semplicità il vostro cancello



Centrali di comando con doppio isolamento elettrico. L'utilizzo di trasformatore toroidale garantisce l'alta affidabilità nel tempo e la massima sicurezza elettrica. Funzioni avanzate e semplicità di regolazione.

Centrale di comando 12V compatta ed essenziale. Massima tenuta all'acqua con grado IP55. Ideale per utilizzo su cancelli piccoli e leggeri. Funzioni essenziali per la massima semplicità d'installazione e impiego.



Apri-cancelli a battente

Just open it® line




gamma SW

CLICK


DUCATI
HOME AUTOMATION

ATTUATORI gamma SW

misure, dati tecnici dei diversi attuatori

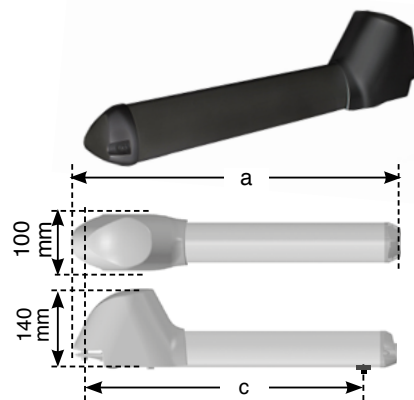

	versione	V	FC	a (cm)	c (cm)	lunghezza anta max.	W	N
SW400	12V	12V	-	88	17,5- 79	1,8m	60	1200
	12VFC	12V	√ 2x					
	24V	24V	-				120	2400
	24V FC	24V	√ 2x					

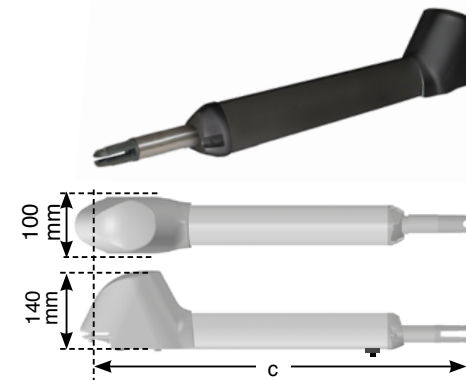

	versione	V	FC	c (cm)	lunghezza anta max.	W	N
SW400T	12V	12V	-	64-1040	2,6m	60	1200
	12VFC	12V	√ 1x				
	24V	24V	-			120	2400
	24V FC	24V	√ 1x				



Attuatori **gamma SW** design moderno, **livello DIY** al miglior prezzo

accessori e centrali di comando compatibili

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	SW400	12V	https://it.ducatihome.it/products/sw400	attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 400 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 400mm	anta battente max 1,8m/200kg	102,00
		24V **					133,00
		12V FC					128,00
		24V FC**					159,00
	SW400T	12V	https://it.ducatihome.it/products/sw400t	attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 400 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 400mm	anta battente max2,6 m/260kg	130,00
		24V **					161,00
		12V FC					143,00
		24V FC**					174,00
	SW-LOCK	-	https://ducatihome.it/products/sw-lock	accessorio di protezione a chiave del meccanismo di sblocco manuale	per attuatori gamma SW	attuatori SW, EVO	35,00
	FC SET	-	https://ducatihome.it/products/fcset	coppia di fine corsa meccanici integrabili negli attuatori serie SW,HC, EVO	Il fine corsa meccanico va inserito sulla vite dell'attuatore.	Attuatori HC, SW, EVO	26,00
	KONTROL 7851	12V	https://ducatihome.it/products/kontrol-7851	centrale di comando entry level con scheda elettronica CTH41 MONO (12V) trasformatore toroidale	centrale entry level senza regolazioni per cancello monoanta. con scheda CTH41 MONO	2 attuatori 12V	179,00
	KONTROL 7851 MONO	12V	https://ducatihome.it/products/kontrol-7851	centrale di comando entry level con scheda elettronica CTH41 (12V) trasformatore toroidale	centrale entry level senza regolazioni per cancello bianta. con scheda CTH41	1 attuatore 12V	179,00
	KONTROL 7855	12V	https://ducatihome.it/products/kontrol-7855	centrale di comando con scheda elettronica CTH42 (12V) trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	Centrale di comando per cancello mono o bianta con scheda CTH42	1 o 2 attuatori 12V	210,00
	KONTROL 7857	12V	https://ducatihome.it/products/kontrol-7857	centrale di comando con scheda elettronica CTH44 (12V) speciale alimentazione da pannello solare con gestione caricabatteria e alimentazione d'apannello a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	centrale di comando ad alimentazione da pannello solare con batteria tampone per cancello mono o bianta con scheda CTH44	1 o 2 attuatori 12V	255,00
	KONTROL 9048	12V	https://ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v	centrale di comando con scheda elettronica CTH48 (24V) SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria e alimentazione da pannello solare o da batteria d'emergenza a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	centrale di comando con funzioni avanzate, gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare con scheda CTH48	1 o 2 attuatori 12V	297,00
	KONTROL 9048/24V	24V	https://ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v			1 o 2 attuatori 24V	307,00

Note:

** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito

* = il fine corsa meccanico integrato serve per determinare la posizione dell'anta quando l'attuatore ha lo stelo telescopico retracts, (il cancello che apre verso l'interno della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l'esterno, definisce la posizione di anta chiusa).

Per la posizione dell'attuatore con stelo telescopico estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell'anta fissata al suolo.



KIT gamma SW

Pacchetti completi per il DIY con ottimo rapporto qualità prezzo

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	SW3000	12V	https://it.ducatihome.it/products/sw3000	2 attuatori SW400; 1 centrale di comando Kontrol 7851 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base attuatore, elettronica con funzioni essenziali	cancello a 2 ante battenti max 1,8m ogni anta	199,00
		12V FC		2 attuatori SW400 FC ; 1 centrale Kontrol 7851 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base, con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore		249,00
	SW3000 MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/sw3000-mono	2 attuatori SW400; 1 centrale di comando Kontrol 7851 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base attuatore, elettronica con funzioni essenziali	cancello a 1 anta battente max 1,8m	174,00
		12V FC		1 attuatore SW400 FC ; 1 centrale Kontrol 7851 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base, con 2 fine corsa integrati		200,00
	SW7000	12V	https://it.ducatihome.it/products/sw7000	2 attuatori SW400; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base attuatore, elettronica con funzioni livello standard	cancello a 2 ante battenti max 1,8m ogni anta	296,00
		12V FC		2 attuatori SW400 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base attuatore, con 2 fine corsa integrati , elettronica con funzioni livello standard		339,00
	SW7000 MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/sw7000-mono	1 attuatore SW400; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base attuatore, elettronica con funzioni livello standard	cancello a 1 anta battente max 1,8m	251,00
		12V FC		1 attuatore SW400 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base attuatore, con 2 fine corsa integrati , elettronica con funzioni livello standard		277,00
	SW7000T	12V	https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t	2 attuatori SW400T; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici elettronica con funzioni livello standard	cancello a 2 ante battenti max 2,6m ogni anta	319,00
		12V FC*		2 attuatori SW400T FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici con 1 fine corsa integrato* . Elettronica con funzioni livello standard		344,00
	SW7000T MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-mono	1 attuatore SW400T; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico . Elettronica con funzioni livello standard	cancello a 1 anta battente max 2,6m	287,00
		12V FC*		1 attuatore SW400T FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico con 1 fine corsa integrato* . Elettronica con funzioni livello standard		299,00
	SW7000T SOLAR	12V	https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-solar	2 attuatori SW400T; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico . Elettronica specifica per alimentazione solare	cancello a 2 ante battenti max 2,6m ogni anta	399,00
		12V FC*		2 attuatori SW400T FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico con 1 fine corsa integrato* . Elettronica specifica per alimentazione solare		424,00
	SW7000T SOLAR MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-solar-mono	1 attuatore SW400T; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico . Elettronica specifica per alimentazione solare	cancello a 1 anta battente max 2,6m	367,00
		12V FC*		1 attuatore SW400T FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico con 1 fine corsa integrato* . Elettronica specifica per alimentazione solare		380,00

Note:

** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito

* = il fine corsa meccanico integrato serve per determinare la posizione dell'anta quando l'attuatore ha lo stelo telescopico retracts, (il cancello che apre verso l'interno della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l'esterno, definisce la posizione di anta chiusa).

Per la posizione dell'attuatore con stelo telescopico estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell'anta fissata al suolo.



Apri-cancelli a battente

Just open it® line



ATTUATORI HC vintage design, gamma classica robusta e affidabile

Attuatori elettromeccanici a vite senza fine con sistema irreversibile
Motoriduttore in corrente continua 12V/24V prodotto all'interno dell'azienda
Ideali per utilizzo continuativo intensivo.

Sistema passaggio cavo motore coassiale al perno con effetto anti-torsione.

Disponibile con sistema di trazione lineare con pattino o in versione telescopica con pistone in acciaio inossidabile e forcella anteriore in Molibdeno ad alta resistenza, intaccata dagli agenti atmosferici.

Sistema di sbocco manuale con chiave trilobata



Attuatori telescopici

HC312 con corsa 400mm per anta max. 2,5m
HC412 con corsa 400mm per anta max. 3,5m
HC512 con corsa 400mm per anta max. 4m
HC612 con corsa 400mm per anta max. 5m

Attuatori lineare

HC418 con corsa 400mm per anta max. 1,8m
HC518 con corsa 400mm per anta max. 2,5m
HC618 con corsa 400mm per anta max. 3m

KONTROL Centrali di comando compatibili

Centrali di comando con vano alloggiamento batterie integrato



Centrali di comando con doppio isolamento elettrico. L'utilizzo di trasformatore toroidale garantisce l'alta affidabilità nel tempo e la massima sicurezza elettrica. Funzioni avanzate e semplicità di regolazione.

Centrale di comando entry level per automatizzare con semplicità il vostro cancello



Centrale di comando 12V compatta ed essenziale. Massima tenuta all'acqua con grado IP55. Ideale per utilizzo su cancelli piccoli e leggeri. Funzioni essenziali per la massima semplicità d'installazione e impiego.





Apri-cancelli a battente

Just open it® line



ATTUATORI HC

misure, dati tecnici dei diversi attuatori

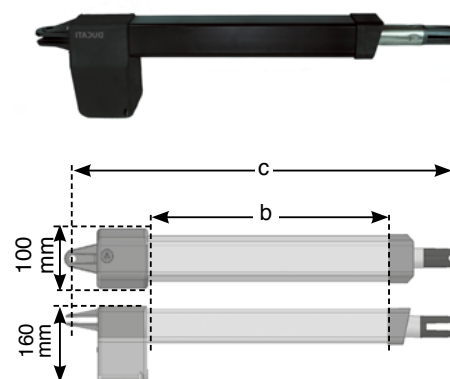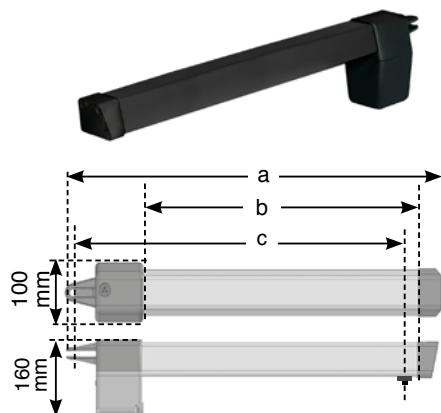

	versione	V	FC	a (cm)	b (cm)	c (cm)	lunghezza anta max.	W	N
HC418	12V	12V	-	72	43,5	18-56	1,8m	60	1200
	12VFC	12V	√ 2x						
	24V	24V	-					120	2400
	24V FC	24V	√ 2x						
HC518	12V	12V	-	82	53,5	18-66	2,2m	60	1200
	12VFC	12V	√ 2x						
	24V	24V	-					120	2400
	24V FC	24V	√ 2x						
HC618	12V	12V	-	92	63,5	18-76	2,4m	60	1200
	12VFC	12V	√ 2x						
	24V	24V	-					120	2400
	24V FC	24V	√ 2x						

	versione	V	FC	b (cm)	c (cm)	lunghezza anta max.	W	N
HC312	12V	12V	-	33,5	62-92	2,5m	60	1200
	12VFC	12V	√ 1x					
	24V	24V	-				120	2400
	24V FC	24V	√ 1x					
HC412	12V	12V	-	43,5	72-112	3,5m	60	1200
	12VFC	12V	√ 1x					
	24V	24V	-				120	2400
	24V FC	24V	√ 1x					
HC412	12V	12V	-	53,5	82-132	4m	60	1200
	12VFC	12V	√ 1x					
	24V	24V	-				120	2400
	24V FC	24V	√ 1x					
HC412	12V	12V	-	63,5	92-152	5m	60	1200
	12VFC	12V	√ 1x					
	24V	24V	-				120	2400
	24V FC	24V	√ 1x					



Attuatori gamma **HC** vintage design, gamma classica robusta e affidabile Ampia scelta di lunghezza attuatori

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
 400mm	HC 418	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-418	attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 400 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 400mm	anta battente max 1,8m	112,00
		24V **					143,00
		12V FC		attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 400 mm con 2 fine corsa integrati . PIAstre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 400mm con fine corsa in apre e chiude		138,00
		24V FC**					169,00
 500mm	HC518	12V**	https://it.ducatihome.it/products/hc-518	attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 500mm	anta battente max 2,5m	142,00
		24V **					173,00
		12V FC**		attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm con 2 fine corsa integrati . PIAstre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 500mm con fine corsa in apre e chiude		168,00
		24V FC**					203,00
 600mm	HC618	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-618	attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 600 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm	anta battente max 3m	183,00
		24V					213,00
		12V FC		attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 600 mm con 2 fine corsa integrati . PIAstre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm con fine corsa in apre e chiude		208,00
		24V FC					238,00
 300mm	HC312	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-312	attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 300 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 300mm	anta battente max 2,5m	122,00
		24V **					153,00
		12V FC		attuatore elettromeccanicotelescopico irreversibile corsa 300 mm con 1 fine corsa integrato . PIAstre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 300mm, con 1 fine corsa*		136,00
		24V FC**					167,00
 400mm	HC412	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-412	attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 400 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 400mm	anta battente max 3,5m	140,00
		24V **					170,00
		12V FC		attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 400 mm con 1 fine corsa integrato . PIAstre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 400mm, con 1 fine corsa*		153,00
		24V FC**					184,00
 500mm	HC512	12V**	https://it.ducatihome.it/products/hc-512	attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 500 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 500mm	anta battente max 4m	170,00
		24V **					202,00
		12V FC**		attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 500 mm con 1 fine corsa integrato . PIAstre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 500mm, con 1 fine corsa*		184,00
		24V FC**					215,00
 600mm	HC612	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-612	attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 600 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 600mm	anta battente max 5m	204,00
		24V					235,00
		12V FC		attuatore elettromeccanicotelescopico irreversibile corsa 600 mm con 1 fine corsa integrato . PIAstre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 600mm con 1 fine corsa*		217,00
		24V FC					248,00



Attuatori gamma HC vintage design, gamma DIY robusta e affidabile accessori specifici e centrali di comando compatibili

FOTO	Articolo	Versione	LINK www CLICK	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	FC SET	-	https://it.ducatihome.it/products/fcset	coppia di fine corsa meccanici integrabili negli attuatori serie SW,HC, EVO	Il fine corsa meccanico va inserito sulla vite dell'attuatore.	Attuatori HC, SW, EVO	26,00
	KONTROL 7851	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7851	centrale di comando entry level con scheda elettronica CTH41 MONO (12V) trasformatore toroidale	centrale entry level senza regolazioni per cancello monoanta. con scheda CTH41 MONO	2 attuatori 12V	179,00
	KONTROL 7851 MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7851	centrale di comando entry level con scheda elettronica CTH41 (12V) trasformatore toroidale	centrale entry level senza regolazioni per cancello bianta. con scheda CTH41	1 attuatore 12V	179,00
	KONTROL 7855	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7855	centrale di comando con scheda elettronica CTH42 (12V) trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	Centrale di comando per cancello mono o bianta con scheda CTH42	1 o 2 attuatori 12V	210,00
	KONTROL 7857	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7857	centrale di comando con scheda elettronica CTH44 (12V) speciale alimentazione da pannello solare con gestione carica batteria e alimentazione d'apannello a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	centrale di comando ad alimentazione da pannello solare con batteria tampone per cancello mono o bianta con scheda CTH44	1 o 2 attuatori 12V	255,00
	KONTROL 9048	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v	centrale di comando con scheda elettronica CTH48 (24V) SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione carica batteria e alimentazione da pannello solare o da batteria d'emergenza a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	centrale di comando con funzioni avanzate, gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare con scheda CTH48	1 o 2 attuatori 12V	297,00
	KONTROL 9048/24V	24V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v			1 o 2 attuatori 24V	307,00



KIT gamma HC con attuatori Lineari

FOTO	Articolo	Versione	LINK WWW CLICK 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	HC819	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc819	2 attuatori HC418; 1 centrale di comando Kontrol 7851 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base attuatore, elettronica con funzioni essenziali CTH41	cancello a 2 ante battenti max 18m ogni anta	235,00
		12V FC		2 attuatori HC418 FC ; 1 centrale Kontrol 7851, 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base, con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore ; elettronica con funzioni essenziali CTH41		287,00
	HC819 MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc819-mono	1 attuatore HC418; 1 centrale di comando Kontrol 7851 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base attuatore, elettronica con funzioni essenziali CTH41	cancello a 1 anta battente max 1,8m	210,00
		12V FC		1 attuatore HC418 FC ; 1 centrale Kontrol 7851, 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	modello base, con 2 fine corsa integrati ; elettronica con funzioni essenziali CTH41		235,00
	HC619	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc619	2 attuatori HC618; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm ; elettronica con funzioni livello standard CTH42	cancello a 2 ante battenti max 3m ogni anta	349,00
		12V FC		2 attuatori HC618; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore ; elettronica con funzioni livello standard CTH42		399,00
	HC619 MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc619-mono	1 attuatore HC618; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm elettronica con funzioni livello standard	cancello a 1 anta battente max 3m	287,00
		12V FC		1 attuatore HC618 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm con 2 fine corsa integrati ; elettronica con funzioni livello standard CTH42		299,00
	HC619 PRO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-619-pro	2 attuatori HC618; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48	cancello a 2 ante battenti max 3m ogni anta	483,00
		24V					534,00
		12V FC*		2 attuatori HC618 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm, con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48		534,00
		24V FC*					586,00
	HC619 PRO MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc619-pro-mono	1 attuatore HC618; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48	cancello a 1 anta battente max 3m	421,00
		24V					452,00
		12V FC*		1 attuatore HC618 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm, con 2 fine corsa integrati ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48		447,00
		24V FC*					477,00

Note:

** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito

* = il fine corsa meccanico integrato serve per determinare la posizione dell'anta quando l'attuatore ha lo stelo telescopico retracts, (il cancello che apre verso l'interno della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l'esterno, definisce la posizione di anta chiusa).

Per la posizione dell'attuatore con stelotelescopico estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell'anta fissata al suolo.



KIT gamma HC con attuatori telescopici

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	HC812-300	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc812-300	2 attuatori telescopici HC312; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici corsa 300mm elettronica con funzioni livello standard CTH42	cancello a 2 ante battenti max 2,5m ogni anta	299,00
		12V FC		2 attuatori telescopici HC312 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici corsa 300mm con 1 fine corsa integrato* , elettronica con funzioni livello standard CTH42		333,00
	HC812-300 MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-812-300-mono	1 attuatore telescopico HC312; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico corsa 300mm ; elettronica con funzioni livello standard CTH42	cancello a 1 anta battente max 2,5m	277,00
		12V FC		1 attuatore telescopico HC312 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico corsa 300mm con 1 fine corsa integrato* in ogni attuatore; elettronica con funzioni livello standard CTH42		284,00
	HC812-400	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-812-400	2 attuatori telescopici HC412; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici corsa 400mm ; elettronica con funzioni livello standard CTH42	cancello a 2 ante battenti max 3m ogni anta	369,00
		12V FC		2 attuatori telescopici HC412 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici corsa 400mm con 1 fine corsa integrato* in ogni attuatore; elettronica con funzioni livello standard CTH42		395,00
	HC812-400 MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-812-400-mono	1 attuatore telescopico HC412; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico corsa 400mm ; elettronica con funzioni livello standard CTH42	cancello a 1 anta battente max 3m	333,00
		12V FC		1 attuatore telescopico HC412 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico corsa 400mm con 1 fine corsa integrato* in ogni attuatore; elettronica con funzioni livello standard CTH42		346,00
	HC812-400 PRO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc812-400-pro	2 attuatori telescopici HC412; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatori telescopici corsa 400mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48	cancello a 2 ante battenti max 3m ogni anta	452,00
		24V					513,00
		12V FC		2 attuatori telescopici HC412 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici corsa 400mm; con 1 fine corsa integrato* in ogni attuatore; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48		478,00
		24V FC					537,00
	HC812-400 PRO MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc812-400-pro-mono	1 attuatore telescopico HC412; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore telescopico corsa 400mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48	cancello a 1 anta battente max 3m	410,00
		24V					441,00
		12V FC		1 attuatore telescopico HC412 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore telescopico corsa 400mm; con 1 fine corsa integrato* in ogni attuatore; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48		423,00
		24V FC					454,00

Note:

** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito

* = il fine corsa meccanico integrato serve per determinare la posizione dell'anta quando l'attuatore ha lo stelo telescopico retracts, (il cancello che apre verso l'interno della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l'esterno, definisce la posizione di anta chiusa).

Per la posizione dell'attuatore con stelo telescopico estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell' anta fissata al suolo.




KIT gamma HC con attuatori telescopici per cancelli di grandi dimensioni

FOTO	Articolo	Versione	LINK www CLICK	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	HC812-500 PRO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc812-500-pro	2 attuatori telescopici HC512; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatori telescopici corsa 500mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/ pannello solare,scheda CTH48	cancello a 2 ante battenti max 4m ogni anta	513,00
		24V					565,00
		12V FC		2 attuatori telescopici HC512 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici corsa 500mm; con 1 fine corsa integrato in ogni attuatore ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare,scheda CTH48		539,00
		24V FC					591,00
	HC812-500 PRO MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc812-500-pro-mono	1 attuatore telescopico HC512; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore telescopico corsa 500mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/ pannello solare,scheda CTH48	cancello a 1 anta battente max 4m	443,00
		24V					477,00
		12V FC		1 attuatore telescopico HC512 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore telescopico corsa 500mm; c con 1 fine corsa integrato* in ogni attuatore; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare,scheda CTH48		456,00
		24V FC					490,00
	HC812-600 PRO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc812-600-pro	2 attuatori telescopici HC612; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatori telescopici corsa 600mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/ pannello solare,scheda CTH48	cancello a 2 ante battenti max 5m ogni anta	596,00
		24V					646,00
		12V FC		2 attuatori telescopici HC612 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici corsa 600mm; con 1 fine corsa integrato in ogni attuatore ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare,scheda CTH48		621,00
		24V FC					671,00
	HC812-600 PRO MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc812-600-pro-mono	1 attuatore telescopico HC612; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore telescopico corsa 600mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/ pannello solare,scheda CTH48	cancello a 1 anta battente max5m	490,00
		24V					522,00
		12V FC		1 attuatore telescopico HC612 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore telescopico corsa 600mm; c con 1 fine corsa integrato* in ogni attuatore; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare,scheda CTH48		499,00
		24V FC					532,00



KIT gamma HC ad alimentazione SOLARE

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	HC619 SOLAR	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc619-solar	2 attuatori HC618; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori lineari con pattino e madrevite, corsa 600mm ; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44	cancello a 2 ante battenti max 3m ogni anta	513,00
		12V FC*		2 attuatori HC618 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori lineari con pattino e madrevite, corsa 600mm con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore ; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44		565,00
	HC619 SOLAR MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc619-solar-mono	1 attuatore HC618; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm ; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44	cancello a 1 anta battente max 3m	483,00
		12V FC*		1 attuatore HC618 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore ; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44		508,00
	HC812-300 SOLAR	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-812-300-solar	2 attuatori telescopici HC312; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici corsa 300mm ; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44	cancello a 2 ante battenti max 2,5m ogni anta	475,00
		12V FC		2 attuatori telescopici HC312 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatori telescopici corsa 300mm con 1 fine corsa integrato* in ogni attuatore; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44		499,00
	HC812-300 SOLAR MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-812-300-solar-mono	1 attuatore telescopico HC312; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico corsa 300mm ; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44	cancello a 1 anta battente max 2,5m	444,00
		12V FC		1 attuatore telescopico HC312 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante	attuatore telescopico corsa 300mm con 1 fine corsa integrato* ; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44		457,00
	HC812-400 SOLAR	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-812-400-solar	2 attuatori telescopici HC412; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatori telescopici corsa 400mm ; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44	cancello a 2 ante battenti max 3,5m ogni anta	499,00
		12V FC*		2 attuatori telescopici HC412 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatori telescopici corsa 400mm con 1 fine corsa integrato* in ogni attuatore; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44		525,00
	HC812-400 SOLAR MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/hc-812-400-solar-mono	1 attuatore telescopico HC412; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore telescopico corsa 400mm ; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44	cancello a 1 anta battente max 3,5m	469,00
		12V FC*		1 attuatore telescopico HC412 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7857 , 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule	attuatore telescopico corsa 400mm con 1 fine corsa integrato* ; elettronica speciale alimentazione da solare CTH44		482,00

Note:

** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito

* = il fine corsa meccanico integrato serve per determinare la posizione dell'anta quando l'attuatore ha lo stelo telescopico retracts, (il cancello che apre verso l'interno della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l'esterno, definisce la posizione di anta chiusa).

Per la posizione dell'attuatore con stelo telescopico estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell'anta fissata al suolo.



Apri-cancelli a battente

PRESTIGE *line*



ATTUATORI EVO design moderno, motori performanti finiture inox per un tocco di classe in più

Attuatori elettromeccanici irreversibili a vite senza fine in corrente continua, finitura in effetto acciaio inox spazzolato

Sistema anti-torsione del cavo di alimentazione

Disponibile con sistema di trazione lineare con pattino o in versione telescopica con acciaio in acciaio inossidabile

Sistema di sbocco manuale con chiave trilobata

Accessorio SW-LOCK per proteggere il sistema di sblocco manuale con chiave personalizzata



Attuatori telescopici
elettromeccanici irreversibili

EVO700T con corsa 500mm per anta max. 5m

Attuatori lineari
elettromeccanici irreversibili

EVO 700 con corsa 500mm per anta max. 4m

KONTROL Centrali di comando compatibili



Centrali di comando con doppio isolamento elettrico. L'utilizzo di trasformatore toroidale garantisce l'alta affidabilità nel tempo e la massima sicurezza elettrica. Funzioni avanzate e semplicità di regolazione.

I-BOX

Esclusiva centrale di comando in acciaio inox personalizza con un tocco di classe il tuo impianto. Il vano per l'alloggio batterie è integrato.






Apri-cancelli a battente

PRESTIGE *line*




ATTUATORI EVO



misure, dati tecnici dei diversi attuatori

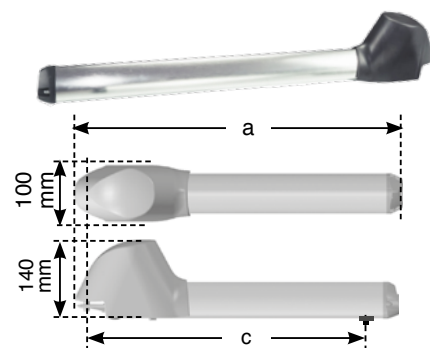


	versione	V	FC	a (cm)	c (cm)	lunghezza anta max.	W	N
EVO 700	12V	12V	-	88	17,5-79	4m	60	1200
	12VFC	12V	√ 2x					
	24V	24V	-				120	2400
	24V FC	24V	√ 2x					

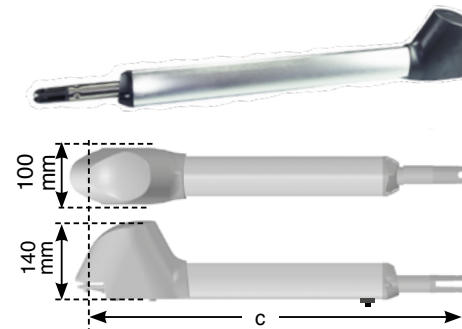


	versione	V	FC	c (cm)	lunghezza anta max.	W	N
EVO 700T	12V	12V	-	87,6 - 137	5m	60	1200
	12VFC	12V	√ 1x				
	24V	24V	-			120	2400
	24V FC	24V	√ 1x				

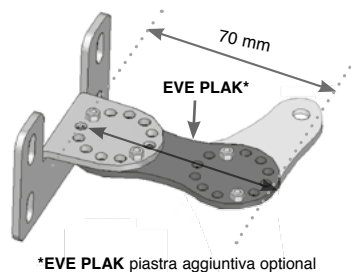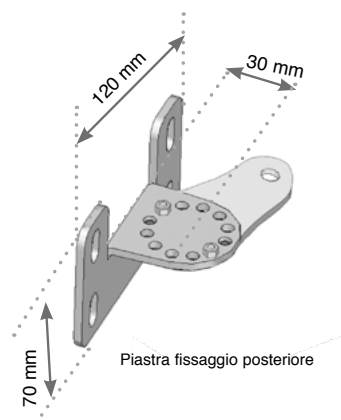


*EVE PLAK piastra aggiuntiva optional

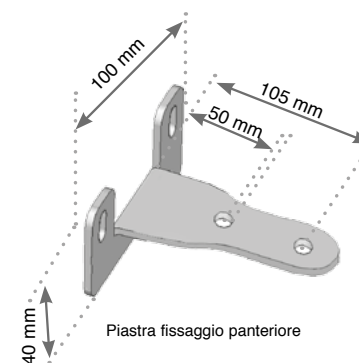



Attuatori gamma **EVO** design moderno, finiture inox attuatori, accessori e centrali di comando compatibili

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
 500mm	EVO 700	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-700	attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 500mm	anta battente max 4m	163,00
		24V					194,00
		12V FC		attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm con 2 fine corsa integrati . Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale lld'emergenza	attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 500mm con fine corsa in apre e chiude		189,00
		24V FC					220,00
 500mm	EVO 700 T	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-700-t	attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm, piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 500mm	anta battente max 5m	184,00
		24V					225,00
		12V FC		attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm con 2 fine corsa integrati . Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale lld'emergenza	attuatore con pistone telescopico, corsa 500mm, con 1 fine corsa*		191,00
		24V FC					229,00
	SW-LOCK	-	https://it.ducatihome.it/products/sw-lock	accessorio di protezione a chiave del meccanismo di sblocco manuale	per attuatori gamma SW	attuatori SW, EVO	35,00
	FC SET	-	https://it.ducatihome.it/products/fcset	coppia di fine corsa meccanici integrabili negli attuatori serie SW,HC, EVO	Il fine corsa meccanico va inserito sulla vite dell'attuatore.	Attuatori HC, SW, EVO	26,00
	KONTROL 7855	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7855	centrale di comando con scheda elettronica CTH42 (12V) trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	Centrale di comando per cancello mono o bianta con scheda CTH42	1 o 2 attuatori 12V	210,00
	KONTROL 7857	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7857	centrale di comando con scheda elettronica CTH44 (12V) speciale alimentazione da pannello solare con gestione caricabatteria e alimentazione a pannello a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	centrale di comando ad alimentazione da pannello solare con batteria tampone per cancello mono o bianta con scheda CTH44	1 o 2 attuatori 12V	255,00
	KONTROL 9048	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v	centrale di comando con scheda elettronica CTH48 (24V) SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria e alimentazione da pannello solare o da batteria d'emergenza a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	centrale di comando con funzioni avanzate, gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/ pannello solare con scheda CTH48	1 o 2 attuatori 12V	297,00
	KONTROL 9048/24V	24V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v			1 o 2 attuatori 24V	307,00
	I-BOX 9048	12V	https://it.ducatihome.it/products/i-box-9048	centrale di comando in acciaio INOX con scheda elettronica CTH48 con SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria e alimentazione da pannello solare o da batteria d'emergenza a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	prestigiosa centrale di comando professionale in acciaio INOX. elettronica con funzioni avanzate, gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/ pannello solare scheda CTH48	1 o 2 attuatori 12V	422,00
		24V				1 o 2 attuatori 24V	432,00




KIT gamma EVO design moderno, motori performanti finiture inox per un tocco di classe in più

FOTO	Articolo	Versione	LINK www CLICK	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	EVO 742 BASIC	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-742-basic	2 attuatori lineari EVO700; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 lampeggiante	attuatori lineari corsa 500mm elettronica con funzioni livello standard CTH42	cancello a 2 ante battenti max 2,8 m ogni anta	399,00
		12V FC		2 attuatori lineari EVO700 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855 , 2 radiocomandi, 1 lampeggiante	attuatori lineari corsa 500mm con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore. elettronica con funzioni livello standard CTH42		449,00
	EVO 748	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-748	2 attuatori lineari EVO700; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatori lineari corsa 500mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48	cancello a 2 ante battenti max 4m ogni anta	550,00
		24V					610,00
		12V FC		2 attuatori lineari EVO700 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatori lineari corsa 500mm con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48		599,00
		24V FC					660,00
	EVO748 MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-748-mono	1 attuatore lineare EVO700; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatore lineare corsa 500mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48	cancello a 1 anta battente max 4m	470,00
		24V					499,00
		12V FC		1 attuatore lineare EVO700 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatore lineare corsa 500mm con 2 fine corsa integrati; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48		495,00
		24V FC					549,00
	EVO 748 T	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t	2 attuatori telescopici EVO700 T ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatori telescopici corsa 500mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48	cancello a 2 ante battenti max 5m ogni anta	599,00
		24V					649,00
		12V FC		2 attuatori telescopici EVO700 T FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatori telescopici corsa 500mm; con 1 fine corsa integrato* in ogni attuatore; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48		619,00
		24V FC					669,00
	EVO748 T MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-mono	1 attuatore telescopico EVO700 T ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatore telescopico corsa 500mm ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48	cancello a 1 anta battente max 5m	513,00
		24V					545,00
		12V FC		1 attuatore telescopico EVO700 T FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatore telescopico corsa 500mm; con 1 fine corsa integrato* ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48		521,00
		24V FC					553,00

Note:

* = il fine corsa meccanico integrato serve per determinare la posizione dell'anta quando l'attuatore ha lo stelo telescopico retrainato, (il cancello che apre verso l'interno della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l'esterno, definisce la posizione di anta chiusa).
Per la posizione dell'attuatore con stelo telescopico estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell' anta fissata al suolo.



KIT gamma EVO design moderno, motori performanti finiture inox per un tocco di classe in più

FOTO	Articolo	Versione	LINK www CLICK	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
 SOLAR PRESTIGE DUCATI	EVO 748 SOLAR	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-748-solar	2 attuatori lineari EVO700; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello soalre 10W; 1 batteria 7A	attuatori lineari corsa 500mm ; scheda elettronica CTH48 con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e batteria	cancello a 2 ante battenti max 4m ogni anta	649,00
		12V FC		2 attuatori lineari EVO700 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello soalre 10W; 1 batteria 7A	attuatori lineari corsa 500mm con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore ; scheda elettronica CTH48 con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e batteria		699,00
 SOLAR PRESTIGE DUCATI	EVO 748 SOLAR MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-748-solar-mono	1 attuatore lineare EVO700; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello soalre 10W; 1 batteria 7A	attuatore lineare corsa 500mm ; scheda elettronica CTH48 con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e batteria	cancello a 1 anta battente max 4m	579,00
		12V FC		1 attuatore lineare EVO700 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello soalre 10W; 1 batteria 7A	attuatore lineare corsa 500mm con 2 fine corsa integrati ; scheda elettronica CTH48 con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e batteria		604,00
 SOLAR PRESTIGE DUCATI	EVO 748 T SOLAR	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-solar	2 attuatori telescopici EVO700 T ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello soalre 10W; 1 batteria 7A	attuatori telescopici corsa 500mm ; scheda elettronica CTH48 con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e batteria	cancello a 2 ante battenti max 5m ogni anta	699,00
		12V FC		2 attuatori telescopici EVO700 T FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello soalre 10W; 1 batteria 7A	attuatori telescopici corsa 500mm con 1 fine corsa integrato in ogni attuatore ; scheda elettronica CTH48 con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e batteria		724,00
 SOLAR PRESTIGE DUCATI	EVO 748 T SOLAR MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-solar-mono	1 attuatore telescopico EVO700 T ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello soalre 10W; 1 batteria 7A	attuatore telescopico corsa 500mm ; scheda elettronica CTH48 con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e batteria	cancello a 1 anta battente max 5m	613,00
		12V FC		1 attuatore telescopico EVO700 T FC ; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello soalre 10W; 1 batteria 7A	attuatore telescopico corsa 500mm con 1 fine corsa integrato in ogni attuatore ; scheda elettronica CTH48 con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e batteria		620,00

Note:

* = il fine corsa meccanico integrato serve per determinare la posizione dell'anta quando l'attuatore ha lo stelo telescopico retracts, (u cancello che apre verso l'interno della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l'esterno, definisce la posizione di anta chiusa). Per la posizione dell'attuatore con stelo telescopico estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell'anta fissata al suolo.



Apri-cancelli a battente

PRESTIGE *line*



ATTUATORI EVE il Top di gamma unico e ineguagliato, potente, robusto, ed elegante, con colori personalizzabili

Una scelta di stile per te e la tua casa.

L'elegante design si combina con materiali di prestigio, definendo il nuovo stato dell'arte nell'automazione per cancelli a battente.

Robusto ed altamente affidabile EVE è il nuovo attuatore elettromeccanico Ducati. Essenzialità meccanica: un'unica riduzione per la massima efficienza meccanica per elevate prestazioni in qualsiasi clima anche con utilizzo intensivo.

I dettagli definiscono

il tuo stile, con EVE valorizzi il tuo cancello d'ingresso aumentando il valore della tua proprietà. La robusta scocca in alluminio pressofuso verniciato è personalizzabile nel colore che desideri.



KONTROL

Centrali di comando compatibili



Centrali di comando con doppio isolamento elettrico. L'utilizzo di trasformatore toroidale garantisce l'alta affidabilità nel tempo e la massima sicurezza elettrica. Funzioni avanzate e semplicità di regolazione.



Attuatori telescopici
elettromeccanici irreversibili

EVO900T con corsa 500mm per anta max. 5m


VERNICIATURE PERSONALIZZATE

Su richiesta è possibile fornire gli attuatori EVE in qualsiasi colore personalizzato della tavolozza RAL.

Anche disponibile con speciale texture effetto legno o kevlar



Texture legno



Texture fibra di carbonio



I-BOX

Esclusiva centrale di comando in acciaio inox personalizza con un tocco di classe il tuo impianto. Il vano per l'alloggio batterie è integrato.





Apri-cancelli a battente


PRESTIGE *line*




DUCATI
HOME AUTOMATION

ATTUATORI EVE




misure, dati tecnici dei diversi attuatori

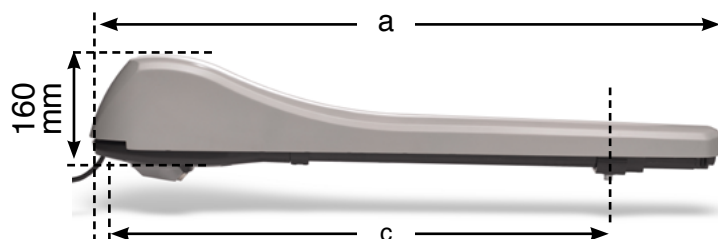

	versione	V	FC	a (cm)	c (cm)	lunghezza anta max.	W	N
EVE 900	12V	12V	-	88	22-76	4m	60	1200
	12VFC	12V	√ 2x				120	2400
	24V	24V	-				60	1200
	24V FC	24V	√ 2x				120	2400

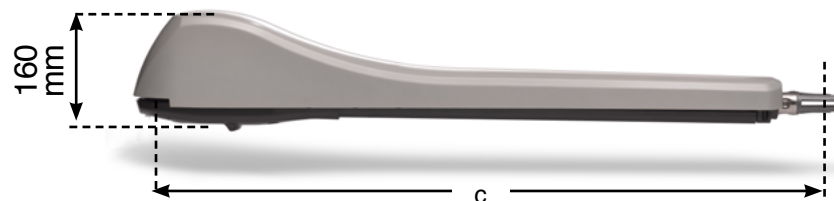

	versione	V	FC	c (cm)	lunghezza anta max.	W	N
EVE 900T	12V	12V	-	87-137	5m	60	1200
	12VFC	12V	√ 1x			120	2400
	24V	24V	-			60	1200
	24V FC	24V	√ 1x			120	2400

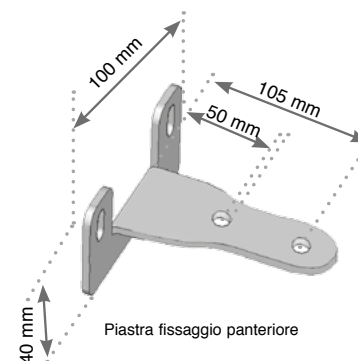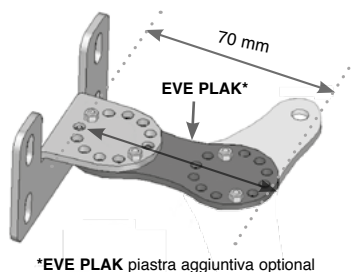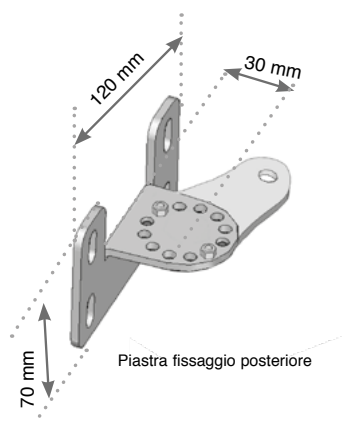



Attuatori gamma **EVE** design esclusivo, robusta scocca in alluminio attuatori, accessori e centrali di comando compatibili

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	EVE 900 T	12V FC	https://it.ducatihome.it/products/eve-900-t	attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 500 mm con 2 fine corsa integrati , piastre di fissaggio multi-posizione, 1 chiave di sblocco manuale d'emergenza. Robusta scocca in alluminio pressofuso verniciato. Innovativo sistema "a cintura" per la trasmissione del moto che elimina la tradizionale feritoia inferiore. Su richiesta è possibile richiedere forniture in colore RAL personalizzato o finiture speciali effetto fibra di carbonio/legno	attuatore con pistone telescopico, corsa 500mm, con 1 fine corsa*	anta battente max.5m	265,00
		24V FC					295,00
	KONTROL 7855	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7855	centrale di comando con scheda elettronica CTH42 (12V) trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	Centrale di comando per cancello mono o bianta con scheda CTH42	1 o 2 attuatori 12V	210,00
	KONTROL 7857	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7857	centrale di comando con scheda elettronica CTH44 (12V) speciale alimentazione da pannello solare con gestione caricabatteria e alimentazione da pannello a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	centrale di comando ad alimentazione da pannello solare con batteria tampone per cancello mono o bianta con scheda CTH44	1 o 2 attuatori 12V	255,00
	KONTROL 9048	12V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v	centrale di comando con scheda elettronica CTH48 (24V) SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria e alimentazione da pannello solare o da batteria d'emergenza a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	centrale di comando con funzioni avanzate, gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare con scheda CTH48	1 o 2 attuatori 12V	297,00
	KONTROL 9048/24V	24V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v			1 o 2 attuatori 24V	307,00
	I-BOX 9048	12V	https://it.ducatihome.it/products/i-box-9048	centrale di comando in acciaio INOX con scheda elettronica CTH48 con SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria e alimentazione da pannello solare o da batteria d'emergenza a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	prestigiosa centrale di comando professionale in acciaio INOX, elettronica con funzioni avanzate, gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare scheda CTH48	1 o 2 attuatori 12V	422,00
		24V				1 o 2 attuatori 24V	432,00



KIT gamma **EVE** design esclusivo, robusta scocca in alluminio

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	EVE 948T	12V	https://it.ducatihome.it/products/eve-948-t	2 attuatori lineari EVE 900 T; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatori telescopici, corsa 500mm con 2 fine corsa integrati ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48	cancello a 2 ante battenti max 5m ogni anta	799,00
		24V					849,00
	EVE 948T MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/eve-948-t-mono	1 attuatore lineare EVE 900 T; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatore telescopico, corsa 500mm con 2 fine corsa integrati ; elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare, scheda CTH48	cancello a 1 anta battente max 5m	699,00
		24V					749,00
	EVE 948T PRO	12V	https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro	2 attuatori lineari EVE 900 T; 1 centrale di comando I-BOX 9048 in acciaio INOX, 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatori telescopici, corsa 500mm con 2 fine corsa integrati ; prestigiosa centrale di comando professionale in acciaio INOX. elettronica con funzioni avanzate, gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare scheda CTH48 , accessori in acciaio inox	cancello a 2 ante battenti max 5m ogni anta	1.010,00
		24V					1.040,00
	EVE 948T PRO MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-mono	1 attuatore lineare EVE 900 T; 1 centrale di comando I-BOX 9048 in acciaio INOX, 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox	attuatori telescopico con 500mm con 2 fine corsa integrati ; prestigiosa centrale di comando professionale in acciaio INOX. elettronica con funzioni avanzate, gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare scheda CTH48 , accessori in acciaio inox	cancello a 1 anta battente max 5m	910,00
		24V					940,00



KIT gamma **EVE** design esclusivo, robusta scocca in alluminio

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	EVE 948 T SOLAR	12V	https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-solar	2 attuatori telescopici EVO700 T; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello solare 10W ; 1 batteria 7A	attuatori telescopici corsa 500mm; 2 fine corsa meccanici integrati in ogni attuatore; elettronica con funzioni avanzate. alimentazione da pannello solare, scheda CTH48	cancello a 2 ante battenti max 5m ogni anta	916,00
	EVE 948 T SOLAR MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-solar-mono	1 attuatore telescopico EVO700 T; 1 centrale di comando Kontrol 9048 , 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox 1 pannello solare 10W ; 1 batteria 7A	attuatore telescopico corsa 500mm; 2 fine corsa meccanici integrati. elettronica con funzioni avanzate. alimentazione da pannello solare, scheda CTH48	cancello a 1 anta battente max 5m	813,00
	EVE 948 T PRO SOLAR	12V	https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-solar	2 attuatori lineari EVE 900 T; 1 centrale di comando I-BOX 9048 in acciaio INOX;; 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox; 1 pannello solare 20W ; 1 batteria 12A	attuatori telescopici corsa 500mm; 2 fine corsa meccanici integrati in ogni attuatore; prestigiosa centrlie di comando in acciaio inox; elettronica con funzioni avanzate. alimentazione da pannello solare, scheda CTH48	cancello a 2 ante battenti max 5m ogni anta	1190,00
	EVE 948 T PRO SOLAR MONO	12V	https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-solar-mono	1 attuatoe lineare EVE 900 T; 1 centrale di comando I-BOX 9048 in acciaio INOX;; 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox 1 pannello solare 20W ; 1 batteria 12A	attuatore telescopico corsa 500mm; 2 fine corsa meccanici integrati prestigiosa centrlie di comando in acciaio inox elettronica con funzioni avanzate. alimentazione da pannello solare,- scheda CTH48	cancello a 1 anta battente max 5m	1080,00




Apri-cancelli a battente

PRESTIGE *line*



ARTIKO

Motorizzazione a braccio articolato

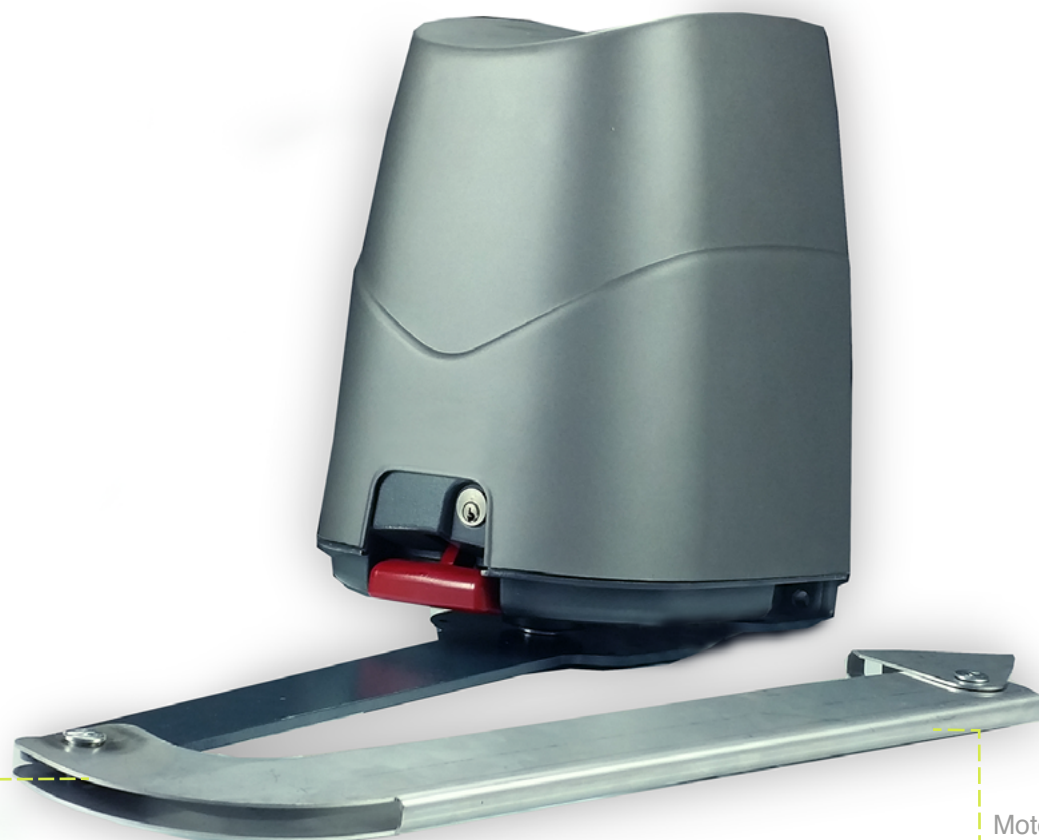

Motoriduttori elettromeccanici a braccio articolato

ARTIKO 500 M 12V per anta max.1,6m

ARTIKO 1000 M 12V con riduzione epicicoidale per anta max.3m

Motorizzazione a braccio articolato con centrale di comando integrata. Unità completamente autonoma il cui movimento non sforza i cardini del cancello.


La motorizzazione ideale per cancelli antichi e delicati od ove le dimensioni del pilastro non permettono l'utilizzo di attuatori lineari o telescopici.

Per ante fino a max.3m. Ideali per utilizzo intensivo in qualsiasi clima


Speciali versioni con Motoriduttore a braccio articolato con braccio in acciaio inox, riduzione epicicoidale, disponibili su richiesta

VERNICIATURE PERSONALIZZATE

Su richiesta è possibile fornire il cover del motoriduttore verniciato in colore personalizzato o anche con speciale texture effetto legno o kevlar



Texture legno



Texture fibra di carbonio

Motoriduttori elettromeccanici a braccio articolato con centralina elettronica integrata

ARTIKO 542 MC 12V per anta max.1,6m con centralina CTH42


ARTIKO 544 MC 12V per anta max.1,6m con centralina CTH44

ARTIKO 548 MC 12V per anta max.1,6m con centralina CTH48

ARTIKO 1042 MC 12V con riduzione epicicoidale per anta max.3m con centralina CTH42

ARTIKO 1044 MC 12V con riduzione epicicoidale per anta max.3m con centralina CTH44


ARTIKO 1048 MC 12V con riduzione epicicoidale per anta max.3m con centralina CTH48



Motoriduttori a braccio articolato gamma ARTIKO

I motoriduttori vengono forniti con chiave di sblocco manuale.

FOTO	Articolo	Versione	LINK www CLICK	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	ARTIKO 542 MC	12V	-	motoriduttrice a braccio articolato con scheda elettronica CTH42 integrata a bordo	motore (master) con centrale di comando a bordo livello standard. Scheda CTH44	anta battente max.1,8m piastra massima profondità 30cm	320,00
	ARTIKO 544 MC	12V	-	motoriduttrice a braccio articolato con scheda elettronica CTH44 integrata a bordo	motore (master) con centrale di comando a bordo specifica per alimentazione da pannello solare con batteria tampone. Scheda CTH44	anta battente max.1,8m piastra massima profondità 30cm	340,00
	ARTIKO 548 MC	12V	-	motoriduttrice a braccio articolato con scheda elettronica CTH48 integrata a bordo	motore (master) con centrale di comando con funzioni avanzate, gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare. Scheda CTH48	anta battente max.1,8m piastra massima profondità 30cm	390,00
	ARTIKO 500	12V	-	motoriduttrice a braccio articolato	motore a braccio articolato senza elettronica (slave) per 2° anta cancello a doppia anta battente	per anta battente max.1,8m piastra massima profondità 30cm	230,00
	ARTIKO 1042 MC	12V	-	motoriduttrice a braccio articolato con riduzione epicicoidale, con scheda elettronica CTH42 integrata a bordo	motore (master) con centrale di comando a bordo livello standard. Scheda CTH44	anta battente max.2,5m piastra massima profondità 30cm	420,00
	ARTIKO 1044 MC	12V	-	motoriduttrice a braccio articolato con riduzione epicicoidale, con scheda elettronica CTH44 integrata a bordo	motore (master) con centrale di comando a bordo specifica per alimentazione da pannello solare con batteria tampone. Scheda CTH44	anta battente max.2,5m piastra massima profondità 30cm	420,00
	ARTIKO 1048 MC	12V	-	motoriduttrice a braccio articolato con riduzione epicicoidale, con scheda elettronica CTH48 integrata a bordo	motore (master) con centrale di comando con funzioni avanzate, gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare. Scheda CTH48	anta battente max.2,5m piastra massima profondità 30cm	490,00
	ARTIKO 1000	12V	-	motoriduttrice a braccio articolato con riduzione epicicoidale	motore a braccio articolato senza elettronica (slave) per 2° anta cancello a doppia anta battente	anta battente max.2,5m piastra massima profondità 30cm	330,00



KIT Motoriduttori a braccio articolato gamma ARTIKO

I motoriduttori vengono forniti con chiave di sblocco manuale.

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	ARTIKO 542 (KIT)	12V	https://it.ducatihome.it/products/artiko-542	1 motoriduttore (master) ARTIKO 542 MC con scheda CTH42 livello standard integrata; 1 motoriduttore (slave) ARTIKO 500, 2 radiocoandi, 1 lampeggiante, 1 selettore a chiave	ideale per cancelli leggeri e delicati, con il suo particolare movimento non sforza i cardini del cancello, adatto a pilastri fino a 30cm di profondità	cancello a 2 ante battenti max 5m ogni anta	570,00
	ARTIKO 548 (KIT)	12V	https://it.ducatihome.it/products/artiko-548	1 motoriduttore (master) ARTIKO 548 MC con scheda CTH48 livello avanzato; 1 motoriduttore (slave) ARTIKO 500, 2 radiocoandi, 1 lampeggiante, 1 selettore a chiave	ideale per cancelli leggeri e delicati, con il suo particolare movimento non sforza i cardini del cancello, adatto a pilastri fino a 30cm di profondità elettronica con funzioni avanzate. compatibile anche con alimentazione da pannello solare, scheda CTH48 con doppia velocità /rallentamento	cancello a 1 anta battente max 5m	680,00
	ARTIKO 544 SOLAR (KIT)	12V	https://it.ducatihome.it/products/artiko-544-solar	1 motoriduttore (master) ARTIKO 548 MC con scheda CTH44 specifica per alimentazione da pannello solare; 1 motoriduttore (slave) ARTIKO 500, 2 radiocoandi, 1 lampeggiante, 1 selettore a chiave, 1 batteria, 1 pannello solare 10W	attuatori telescopici corsa 500mm; 2 fine corsa meccanici integrati in ogni attuatore; prestigiosa centrale di comando in acciaio inox ; elettronica con funzioni avanzate. alimentazione da pannello solare, scheda CTH48	cancello a 2 ante battenti max 5m ogni anta	720,00
	ARTIKO 544 SOLAR MONO (KIT)	12V	https://it.ducatihome.it/products/artiko-544-solar-mono	1 attuatore lineare EVE 900 T; 1 centrale di comando I-BOX 9048 in acciaio INOX; 2 radiocomandi, 1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello solare 20W; 1 batteria 12A	attuatore telescopico corsa 500mm; 2 fine corsa meccanici integrati prestigiosa centrale di comando in acciaio inox elettronica con funzioni avanzate. alimentazione da pannello solare, scheda CTH48	cancello a 1 anta battente max 5m	520,00



Apri-cancelli a battente PRESTIGE line




GEO

Motorizzazione interrata



Offre una soluzione completamente invisibile ideale su cancelli ornamentali.
Motoriduttore installato sotto il suolo in apposite casse, con speciale accessorio

permette l'apertura delle ante fino a 180°
Per ante fino a 2,5m di larghezza.


Non avendo un ingombro fuori terra è compatibile con qualsiasi struttura.
Ideale anche in caso di pilastri molto grandi e profondi.

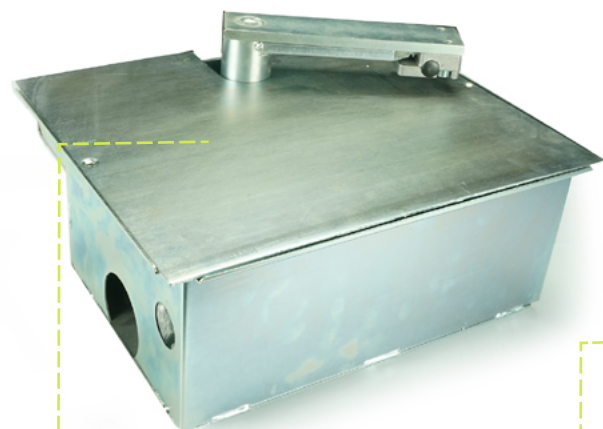

GEO BOX cassa di fondazione in acciaio

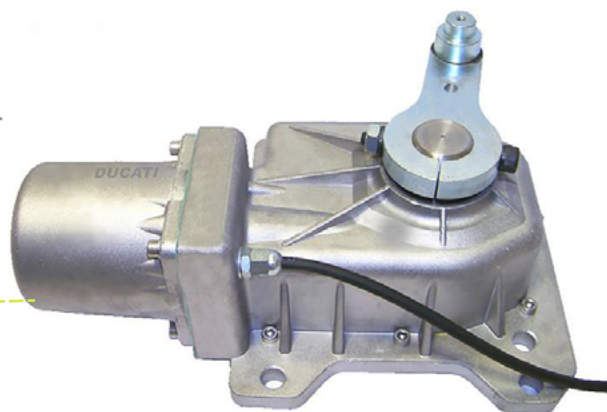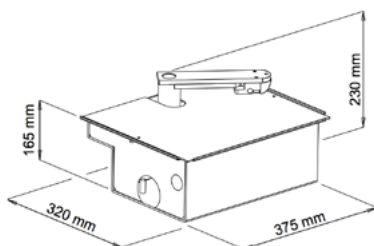

Motoriduttore interrato per cancelli ad ante battenti
GEO MOT motoriduttore 24V per anta max.2,5m




Centrali di comando con doppio isolamento elettrico. L'utilizzo di trasformatore toroidale garantisce l'alta affidabilità nel tempo e la massima sicurezza elettrica. Funzioni avanzate e semplicità di regolazione.


I-BOX


Esclusiva centrale di comando in acciaio inox personalizza con un tocco di classe il tuo impianto. Il vano per l'alloggio batterie è integrato.








Motoriduttore interrato gamma GEO per cancelli a battente accessori specifici e centrali di comando compatibili

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	GEO MOT	24V FC	https://it.ducatihome.it/products/geo-mot	Motoriduttore interrato 24V. Sblocco meccanico per manovra di emergenza con leva in dotazione. Ibero trasmissione e viterie in acciaio inox Parti meccaniche lubrificate a grasso al litio contro corrosione, ossidazione e ruggine. Apertura 90°	Motoriduttore realizzato in pressofusione d'alluminio Ingranaggi in acciaio, ghisa e bronzo ricavati dal pieno Automazione autoportante, ideale per cancelli di notevole dimensione	anta battente max.2,5m	329,00
	GEO BOX	versione acciaio zincato	https://it.ducatihome.it/products/geo-box	cassa di fondazione in lamiera zincata completa di leveraggi	in acciaio zincato	per motore GEO MOT	189,00
		versione acciaio inox	https://it.ducatihome.it/products/geo-box-inox	cassa di fondazione in lamiera zincata in acciaio inox completa di leveraggi	in acciaio inox	per motore GEO MOT	369,00
	GEO FC	-	https://it.ducatihome.it/products/geo-fc	accessorio per motorizzazione interrata GEO	accessorio a catena per consentire l'apertura dell'anta fino a 180° (per 1 motore)	per motore GEO MOT	98,00
	GEO ROTO 180	-	https://it.ducatihome.it/products/geo-ro-to-180	accessorio per apertura ante a 180° per motorizzazione interrata GEO	fine corsa meccanico (per 1 motore)	per motore GEO MOT	45,00
	KONTROL 9048/24V	24V	https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v	centrale di comando con scheda elettronica CTH48 (24V) SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria e alimentazione da pannello solare o da batteria d'emergenza a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	centrale di comando con funzioni avanzate , gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/ pannello solare con scheda CTH48	1 o 2 attuatori 24V	307,00
	I-BOX 9048/24V	24V	https://it.ducatihome.it/products/i-box-9048	centrale di comando in acciaio INOX.con scheda elettronica CTH48 con SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria e alimentazione da pannello solare o da batteria d'emergenza a bordo scheda, trasformatore toroidale, vano integrato per alloggiamento batteria	prestigiosa centrale di comando professionale in acciaio INOX. elettronica con funzioni avanzate , gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare scheda CTH48	1 o 2 motori 24V	432,00



KIT gamma GEO motori interrati per cancelli a battente

FOTO	Articolo	Versione	LINK 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	GEO 548B	24V	https://it.ducatihome.it/products/geo-548b	2 x Motoriduttore interrato 24V; 2 x cassa di fondazione in lamiera zincata completa di leveraggi. 1 centrale di comando Kontrol9048/24V con scheda elettronica CTH48, radiorecettore integrato, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante	motorizzazione interrata 24V, potente e silenziosa, è ideale per cancelli ove lo spazio non permette l'installazione di attuatori fuori terra, o ove è prioritario rispettare l'estetica del cancello. Permette, con l'apposito accessorio extra, l'apertura delle ante fino a 180°. elettronica con funzioni avanzate, compatibile anche con alimentazione da pannello solare, scheda CTH48 con doppia velocità /rallentamento	cancello a 2 ante battenti max 2,5m ogni anta	899,00
	GEO548B MONO	24V	https://it.ducatihome.it/products/geo-548b-mono	1 x Motoriduttore interrato 24V; 1 x cassa di fondazione in lamiera zincata completa di leveraggi. 1 centrale di comando Kontrol9048/24V con scheda elettronica CTH48, radiorecettore integrato, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante	motorizzazione interrata 24V, potente e silenziosa, è ideale per cancelli ove lo spazio non permette l'installazione di attuatori fuori terra, o ove è prioritario rispettare l'estetica del cancello. Permette, con l'apposito accessorio extra, l'apertura delle ante fino a 180°. elettronica con funzioni avanzate, compatibile anche con alimentazione da pannello solare, scheda CTH48 con doppia velocità /rallentamento	cancello a 1 anta battente max 2,5m	739,00
	GEO1048B	24V	https://it.ducatihome.it/products/geo-1048b	2 x Motoriduttore interrato 24V; 2 x cassa di fondazione in lamiera zincata completa di leveraggi. 1 centrale di comando I-BOX 9049 /24V in acciaio inox con scheda elettronica CTH48, radiorecettore integrato, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante, 1 coppia di fotocelle in acciaio inox	motorizzazione interrata 24V, potente e silenziosa, è ideale per cancelli ove lo spazio non permette l'installazione di attuatori fuori terra, o ove è prioritario rispettare l'estetica del cancello. Permette, con l'apposito accessorio extra, l'apertura delle ante fino a 180°. elettronica con funzioni avanzate, compatibile anche con alimentazione da pannello solare, scheda CTH48 con doppia velocità /rallentamento	cancello a 2 ante battenti max 2,5m ogni anta	1199,00
	GEO1048B MONO	24V	https://it.ducatihome.it/products/geo-1048b-mono	1 x Motoriduttore interrato 24V; 1 x cassa di fondazione in lamiera zincata completa di leveraggi. 1 centrale di comando I-BOX 9049 /24V in acciaio inox con scheda elettronica CTH48, radiorecettore integrato, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante, 1 coppia di fotocelle in acciaio inox	motorizzazione interrata 24V, potente e silenziosa, è ideale per cancelli ove lo spazio non permette l'installazione di attuatori fuori terra, o ove è prioritario rispettare l'estetica del cancello. Permette, con l'apposito accessorio extra, l'apertura delle ante fino a 180°. elettronica con funzioni avanzate, compatibile anche con alimentazione da pannello solare, scheda CTH48 con doppia velocità /rallentamento	cancello a 1 anta battente max 2,5m	999,00



Motoriduttore SLIDE

Motorizzazione dal design compatto è ideale per motorizzare cancelli scorrevoli di tipo residenziale o commerciale. I fine corsa magnetici garantiscono un accurato controllo del movimento e grande affidabilità anche con utilizzo intensivo.

Le versioni con potenti motori 24V DC Motor con funzione SOFT START / SOFT STOP garantiscono una partenza ed un arresto dolce del cancello smorzando la forza d'inerzia accumulata.

Ideale per cancelli pesanti e molto scorrevoli.

Misure esterne: 18 x 33 x 23 cm h




Semplicità meccanica per offrire alte prestazioni, efficienza e affidabilità in qualsiasi condizione atmosferica.

Equipaggiato con motori in corrente continua a doppio isolamento elettrico fabbricati internamente.



Rack 8612 FE
cremagliera in acciaio modulo M4 lunghezza 1m




Rack 8612 cremagliera in Hostaform® M4 lunghezza 0,5m

VERNICIATURE PERSONALIZZATE


Su richiesta è possibile fornire il cover del motoriduttore verniciato in colore personalizzato o anche con speciale texture effetto legno o kevlar



Texture legno



Texture fibra di carbonio

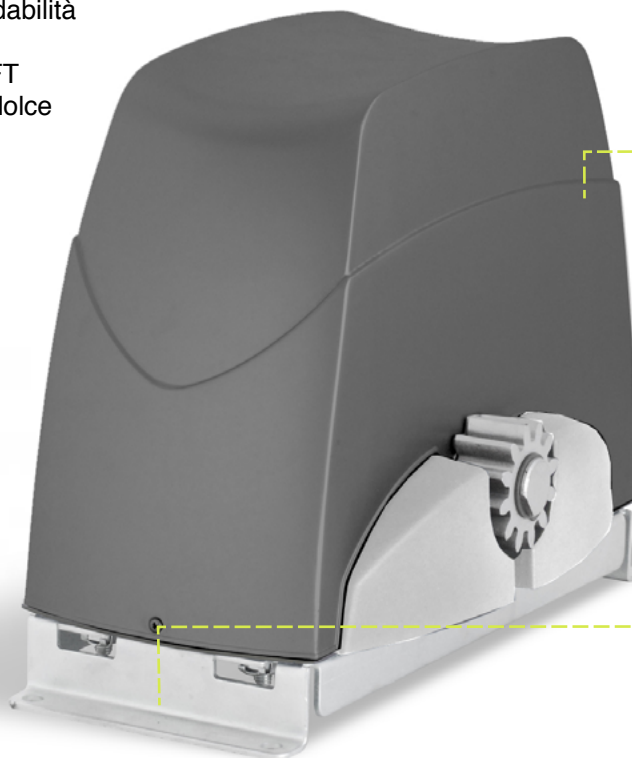

Consumo in stand-by:
solo 0,007A

Cancelli leggeri

SLIDE 446 con motoriduttore 12V ideale per cancelli fino a 400 kg con tecnologia **DUCOSOL**



Cancelli leggeri-medi

SLIDE 843 con motoriduttore 24V 300W ideale per cancelli fino a 800 kg con funzione **SOFT STOP**




Cancelli pesanti


SLIDE 1043 con motoriduttore 24V 500W ideale per cancelli fino a 1000 kg con funzione **SOFT STOP**

PLAK 8700


Piastra di fissaggio al suolo permette una comoda regolazione laterale e in altezza del motoriduttore


Comodo sblocco permette di movimentare il cancello manualmente in caso di necessità.





gamma **SLIDE**: motoriduttori completi ed accessori specifici

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
 <i>JOI just open it®</i>	SLIDE 446 MC	12V	https://it.ducatihome.it/products/slide-446-mc	Gruppo motoriduttore 12V 240W con centrale di comando integrata: scheda CTH46, trasformatore toroidale, radiorecettore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa	1 velocità 12m/min, centrale di comando CTH46 con gestione integrata alimentazione da batteria d'emergenza/ pannello solare	cancello scorrevole max. 400kg	262,00
	SLIDE 843 MC	24V	https://it.ducatihome.it/products/slide-843-mc	Gruppo motoriduttore 24V 300W versione veloce con centrale di comando integrata: scheda CTH43/24V, trasformatore toroidale, radiorecettore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa	motore veloce con rallentamento centrale di comando CTH43/12V	cancello scorrevole max. 800kg	360,00
	SLIDE 1043 MC	24V	https://it.ducatihome.it/products/slide-1043-mc-motor	Gruppo motoriduttore 24V 500W versione veloce con centrale di comando integrata: scheda CTH43/24V, trasformatore toroidale, radiorecettore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa	motore veloce con rallentamento centrale di comando CTH43/12V	cancello scorrevole max. 1000kg	430,00
	PLAK 8700	-	https://it.ducatihome.it/products/plak-8700	piasta di fissaggio multi-posizione per SLIDE	permette la regolazione del motore SLIDE nelle due direzioni	Motoriduttore SLIDE	44,00
	RACK 8612 Host	-	https://it.ducatihome.it/products/rack-8612	cremagliera in Hostaform® da 0,5m modulo M4	fori per fissaggio con viti autoperforanti, sistema di accoppiamento a coda di rondine	Motoriduttore SLIDE	12,50
	Rack 8612 FE	https://www.instagram.com/p/B8CsA_joGjB/	https://it.ducatihome.it/products/rack-8612 https://it.ducatihome.it/products/rack-8612-fe	cremagliera in ferro da 1m modulo M4	modulo M4	Motoriduttore SLIDE	12,50
	CMBAT	-	https://it.ducatihome.it/products/cmbat	modulo caricabatteria	necessario per alimentare scheda CTH43/24V da batteria d'emergenza e da pannello solare per la versione CTH43/12V	scheda CTH43/ CTH42	32,00



gamma **SLIDE**: Kit completi

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
 JOI just open it®	SLIDE 446 (KIT)	12V	https://it.ducatihome.it/products/slide-446	1x SLIDE446 MC: Gruppo motoriduttore 12V 240W con centrale di comando integrata: scheda CTH46, trasformatorie toroidale, radiorecettore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa, 4m di cremagliera in Hostaform, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante 1 selettore a chiave	1 velocità 12m/min, centrale di comando CTH46 con gestione integrata alimentazione da batteria d'emergenza/ pannello solare	cancello scorrevole max. 400kg	299,00
	SLIDE 843 (KIT)	24V	https://it.ducatihome.it/products/slide-843	1x SLIDE843 MC: Gruppo motoriduttore 24V 300W versione veloce con centrale di comando integrata: scheda CTH43/24V, trasformatorie toroidale, radiorecettore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa, 2 magneti di fine corsa, 4m di cremagliera in Hostaform, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante 1 selettore a chiave	motore veloce con rallentamento centrale di comando CTH43/24V	cancello scorrevole max. 800kg	435,00
	SLIDE 1043 (KIT)	24V	https://it.ducatihome.it/products/slide-1043	1x SLIDE1043 MC: Gruppo motoriduttore 24V 500W versione veloce con centrale di comando integrata: scheda CTH43/24V, trasformatorie toroidale, radiorecettore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa, 2 magneti di fine corsa, 4m di cremagliera in Hostaform, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante 1 selettore a chiave	motore veloce con rallentamento centrale di comando CTH43/24V	cancello scorrevole max. 1000kg	495,00
 SOLAR JOI just open it®	SLIDE 446 SOLAR (KIT)	12V	https://it.ducatihome.it/products/slide-446-solar	1x SLIDE446 MC: Gruppo motoriduttore 12V 240W con centrale di comando integrata: scheda CTH46, trasformatorie toroidale, radiorecettore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa, 4m di cremagliera in Hostaform, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante 1 selettore a chiave, 1 batteria 7A 12V; 1 pannello solare 10W 12V	kit completo specifico per alimentazione 100% autonoma da pannello solare, ideale per cancelli piccoli e leggeri	cancello scorrevole max. 400kg	399,00
 SOLAR JOI just open it®	SLIDE 743 SOLAR (KIT)	12V	https://it.ducatihome.it/products/slide-743-solar-kit	1x SLIDE443V MC: Gruppo motoriduttore 12V 240W con centrale di comando integrata: scheda CTH43V/12V, 1 x CMBAT; trasformatorie toroidale, radiorecettore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa, 4m di cremagliera in Hostaform, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante 1 selettore a chiave, 1 batteria 7A 12V; 1 pannello solare 10W 12V	kit completo specifico per alimentazione 100% autonoma da pannello solare. Motore veloce con rallentamento centrale di comando CTH43/12V	cancello scorrevole max. 700kg	599,00



Apri-cancelli Scorrevole *PRESTIGE line*



Motoriduttore **TOWER**

Quando pensi alla tua casa, ambisci al meglio. Impareggiabile bellezza, linearità e materiali pregiati distinguono lo stile unico di Tower, la nuova linea di motorizzazioni per cancelli scorrevoli ad alte prestazioni. Efficienza, robustezza in qualsiasi clima fanno di questa motorizzazione una soluzione ideale per i contesti più esigenti. Aumenta il valore della tua proprietà, offrendoti un livello di confort e sicurezza ineguagliati.

Consumo in stand-by:
solo 0,007A



Fine corsa magnetici:
per un arresto
preciso e assoluto

TWB



TWA

Centrale di
comando

doppio vano per
alloggio batterie

Motoriduttore





KIT gamma **TOWER** motoriduttori completi ed accessori specifici

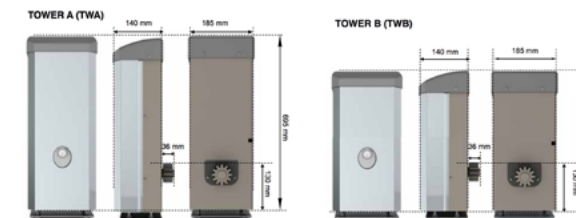


FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	TOWER TWB 800	24V	https://it.ducatihome.it/products/tower-twa-800	1 Gruppo motoriduttore 24V 300W. Robusta ed elegante scocca in acciaio INOX , centrale di comando integrata con scheda CTH43/24V; radiorecettore ducati rolling code integrato, trasformatore toroidale, 2 magneti di fine corsa con loro supporto, piastra di fissaggio integrata, 2 chiavi per sblocco manuale d'emergenza, 1 radiocomando	prestigiosa scocca in acciaio inox con piastra di fissaggio integrata	cancello scorrevole max. 800kg	759,00
	TOWER TWB 1000	24V	https://it.ducatihome.it/products/tower-tw1000	1 Gruppo motoriduttore 24V 500W. Robusta ed elegante scocca in acciaio INOX , centrale di comando integrata con scheda CTH43/24V; radiorecettore ducati rolling code integrato, trasformatore toroidale, 2 magneti di fine corsa con loro supporto, piastra di fissaggio integrata, 2 chiavi per sblocco manuale d'emergenza, 1 radiocomando	prestigiosa scocca in acciaio inox con piastra di fissaggio integrata	cancello scorrevole max. 1000kg	829,00
	TOWER TWA 800	24V	https://it.ducatihome.it/products/tower-twa800	1 Gruppo motoriduttore 24V 300W. Robusta ed elegante scocca in acciaio INOX , con 2 vani integrati per alloggiamento batterie d'emergenza; centrale di comando integrata con scheda CTH43/24V; radiorecettore ducati rolling code integrato, trasformatore toroidale, 2 magneti di fine corsa con loro supporto, piastra di fissaggio integrata, 2 chiavi per sblocco manuale d'emergenza, 1 radiocomando	prestigiosa scocca in acciaio inox a doppia altezza con 2 vani integrati per alloggiamento batterie d'emergenza. Piastra di fissaggio integrata	cancello scorrevole max. 800kg	859,00
	TOWER TWA 1000	24V	https://it.ducatihome.it/products/tower-twa1000	1 Gruppo motoriduttore 24V 500W. Robusta ed elegante scocca in acciaio INOX , con 2 vani integrati per alloggiamento batterie d'emergenza; centrale di comando integrata con scheda CTH43/24V; radiorecettore ducati rolling code integrato, trasformatore toroidale, 2 magneti di fine corsa con loro supporto, piastra di fissaggio integrata, 2 chiavi per sblocco manuale d'emergenza, 1 radiocomando	prestigiosa scocca in acciaio inox a doppia altezza con 2 vani integrati per alloggiamento batterie d'emergenza. Piastra di fissaggio integrata	cancello scorrevole max. 1000kg	929,00
	RACK 8612 Host	-	https://it.ducatihome.it/products/rack-8612	cremagliera in Hostaform® da 0,5m modulo M4	fori per fissaggio per fissaggio con viti autoperforanti, sistema di accoppiamento a coda di rondine	Modulo M4	12,50
	RACK 500		https://it.ducatihome.it/products/rack-500	cremagliera in nylon con anima in ferrospezioni da 0,5m modulo M4	fori per fissaggio asolati, sistema di accoppiamento a coda di rondine	modulo M4	14,00
	Rack 8612 FE	-	https://it.ducatihome.it/products/rack-FE	cremagliera in ferro da 1m modulo M4	modulo M4	Modulo M4	12,50
	CMBAT		https://it.ducatihome.it/products/cmbat	modulo caricabatteria	necessario per alimentare scheda CTH43/24V da batteria d'emergenza e da pannello solare per la versione CTH43/12V	scheda CTH43/ CTH42	32,00



Apri-Garage

Just open it® line **DUCATI**
HOME AUTOMATION

Motoriduttore UP

Motorizzazione con installazione a soffitto ideale per porte sezionali , basculanti con bilanciamento a contrappesi* laterali o a molle.

Disponibile sia nella classica versione con trazione a catena o nella nuova versione a cinghia per maggiore silenziosità senza pregiudicare la forza di sollevamento. La robusta cinghia è rinforzata con cavi d'acciaio e garantisce elevata tenuta ed affidabilità negli anni.

Il comodo sistema di sblocco, azionabile sia dall'interno che dall'esterno del garage, permette di movimentare manualmente la porta in caso di emergenza.

Potente motoriduttore 24V
prodotto internamente con modulo 1,25
offre le massime prestazioni anche su
porte di grandi dimensioni grazie
all'elevata forza di sollevamento:120kg



Accessorio per porte a
contrappesi Art. 992012



La funzione Soft Start-Soft Stop, preserva la vita delle parti meccaniche garantendo elevata affidabilità nel lungo periodo

Fine corsa elettrici permettono una semplice regolazione della posizione di arresto del motore

8990 SOLAR



Motorizzazione ad alimentazione
SOLARE 100% autonoma ideale
per box dove non è disponibile
l'alimentazione da rete elettrica



KIT gamma UP motorizzazioni per porte basculanti e sezionali

FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	UP100	24V	https://it.ducatihome.it/products/up100	motoriduttore 24V, trasformatore toroidale, scheda elettronica CTH29S con radiorecettore ducati rolling code integrato; guida 3 x 90 cm accessori di montaggio pre-assemblati, sistema di sblocco da interno/esterno, trazione a catena, 1 radiocomando	fine corsa elettrico, SOFT STOP, inversione di marci a su ostacolo, richiusura passo passo o automatica, regolazione di potenza. Versione con trazione a catena	forza di trazione 100 kg per porte basculanti/sezionali h max.2,30m	205,00
	UP100 BELT			motoriduttore 24V, trasformatore toroidale, scheda elettronica CTH29S con radiorecettore ducati rolling code integrato; guida 3 x 90 cm accessori di montaggio pre-assemblati, sistema di sblocco da interno/esterno, trazione a cinghia, 1 radiocomando	fine corsa elettrico, SOFT STOP, inversione di marci a su ostacolo, richiusura passo passo o automatica, regolazione di potenza. Versione con trazione a cinghia		215,00
	UP120		https://it.ducatihome.it/products/up-120	motoriduttore 24V, trasformatore toroidale, scheda elettronica CTH29S con radiorecettore ducati rolling code integrato; guida 3 x 90 cm accessori di montaggio pre-assemblati, sistema di sblocco da interno/esterno, trazione a catena, 1 radiocomando	fine corsa elettrico, SOFT STOP, inversione di marci a su ostacolo, richiusura passo passo o automatica, regolazione di potenza. Versione con trazione a catena	forza di trazione 120 kg per porte basculanti/sezionali h max.2,30m	240,00
	UP120 BELT			motoriduttore 24V, trasformatore toroidale, scheda elettronica CTH29S con radiorecettore ducati rolling code integrato; guida 3 x 90 cm accessori di montaggio pre-assemblati, sistema di sblocco da interno/esterno, trazione a cinghia, 1 radiocomando	fine corsa elettrico, SOFT STOP, inversione di marci a su ostacolo, richiusura passo passo o automatica, regolazione di potenza. Versione con trazione a cinghia		250,00
	8990 SOLAR	12V	https://it.ducatihome.it/products/8990-solar	motoriduttore 12V, centrale di comando in contenitore con fissaggio a parete, scheda elettronica CTH44G con radiorecettore ducati rolling code integrato; guida 3 x 90 cm accessori di montaggio pre-assemblati, sistema di sblocco da interno/esterno, trazione a catena, 2 radiocomandi, 1 pannello solare 12V10W; 1 batteria 12V 7A;	100% autonomo con alimentazione da pannello solare, con fine corsa elettrico, richiusura passo passo o automatica, regolazione di potenza. Versione con trazione a catena	forza di trazione 70 kg per porte basculanti/sezionali h max.2,30m	399,00
	8990 SOLAR BELT			motoriduttore 12V, centrale di comando in contenitore con fissaggio a parete, scheda elettronica CTH44G con radiorecettore ducati rolling code integrato; guida 3 x 90 cm accessori di montaggio pre-assemblati, sistema di sblocco da interno/esterno, trazione a cinghia, 2 radiocomandi, 1 pannello solare 12V10W; 1 batteria 12V 7A;	100% autonomo con alimentazione da pannello solare, con fine corsa elettrico, richiusura passo passo o automatica, regolazione di potenza. Versione con trazione a cinghia	forza di trazione 70 kg per porte basculanti/sezionali h max.2,30m	409,00
	992012	--	https://it.ducatihome.it/products/992012	1 arco curvo con attacchi. accessorio universale	per porte basculanti a contrappeso o debordanti	compatibile con UP100/ UP120/ 8990 SOLAR	75,00
	992013	-	https://it.ducatihome.it/products/992013	1 guida 90cm+ 1 manicotto di giunzione e catena aggiuntiva	per porte basculanti o sezionali con altezza superiore a 2,3m	compatibile con UP100/ UP120/ 8990 SOLAR con trazione a catena	48,00

Dissuasore per posteggio Motoriduttore MY-PARK

Innovativa barriera automatica 100% autonoma con 2 brevetti internazionali.

Comandato da radiocomando offre una soluzione semplice, compatta e intelligente per prevenire che altrui veicoli sostino abusivamente sul vostro posteggio privato o che possano accedere al vostro viale o passo carraio privato.

Alimentato da batteria, è dotato di un'innovativo sistema di risparmio energetico che ne permette un funzionamento indipendente da rete elettrica con un'autonomia di 2 anni prima di dover ricaricare la batteria con l'alimentatore in dotazione

La tecnologia Ducati di risparmio energetico rende i dissuasori MyPark affidabili quanto un sistema alimentato da rete elettrica

Indica all'utente quando è necessario ricaricare la batteria fermando, durante la manovra, l'arco a 45° per alcuni secondi

Si fissa facilmente al suolo con 2 tirafondi. Un sistema di protezione impedisce l'asportazione o il furto del dissuasore.

Realizzato con robusta scocca in alluminio pressofuso verniciata.

Un sistema di sblocco permette la movimentazione manuale dell'arco.

Sistema anti-shock, l'arco in acciaio dotato di molla, è parzialmente elastico in modo da assorbire lievi colpi frontali o laterali.

Dimensioni: 40 x 45 x 50cm h

Consumo in
stand-by:
solo 0,0003A



Ogni dissuasore può essere gestito da un massimo di 10 radiocomandi. Ogni radiocomando può gestire indipendentemente fino a 4 diversi dissuasori.

FOTO	Articolo	Versione	LINK www CLICK	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	MY PARK 2110	12V	https://it.ducatihome.it/products/992012	dissuasore di posteggio automatico, 1 batteria ricaricabile 12V 5A, 1 radiocomando, chiave per sblocco manuale, alimetatore/ carica-batteria	dispositivo 100% autonomo con sistema di risparmio energetico garantisce 2 anni di autonomia con alimentazione da batteria ricaricabile	-	359,00



Sicurezza per la tua famiglia



Comfort e semplicità d'uso



Autonomia energetica

- Apri e chiudi tutte le persiane di casa con un solo click
- Non è necessario nessun impianto elettrico
- Alimentato da batteria ricaricabile garantisce 8 mesi di autonomia
- Garantisce la tenuta delle persiane in posizione chiusa
- Si installa facilmente in pochi minuti
- Disegnato, progettato e prodotto in Italia



Prodotto fabbricato in Italia



Persiane motorizzate senza impianto elettrico
alimentazione da batteria integrata. autonomia
di 8 mesi



Sicurezza e tranquillità per la tua famiglia.
sistema con auto-blocco delle persiane



Alta efficienza energetica e funzionamento
100% autonomo con ricarica della batteria da
pannello solare Persy Sol



Versatile gestione del sistema. Comando da
radiocomando e/o pulsante. Aggiungendo il
modulo WiFi 6090 gestisci le persiane con
l'app da smartphone, compatibile con Alexa

VERNICIATURE PERSONALIZZATE

Scegli il colore del tuo apripersiana. puoi richiedere la verniciatura completa o solo i bracci curvi e le guide da fissare alla persiana in qualsiasi colore della tavolozza RAL.



Persy-SOL

pannello solare di dimensioni contenute (25 x 6,5cm) in contenitore con supporto a muro: mantiene la batteria integrata sempre a piena carica garantendo il 100% di autonomia energetica. Può essere installato a muro o sulle persiane stesse, è sufficiente una modica esposizione alla luce per mantenere la batteria.



Centrale di comando con
radiorecettore integrato

Consumo in
stand-by:
solo **0,0003A**

Persy-lock

Elettroserratura opzionale integrabile nel profilo
garantisce una rafforzata tenuta anti-efrazione

Lo sblocco manuale è semplice ed immediato. basta sollevare
la leva e per poter movimentare la persiana manualmente.

Profilo a lunghezza regolabile

Radiocomandi rolling code con
supporto a parete da 2 a 12 canali
per una gestione versatile di tutte
le motorizzazioni Ducati. Persy offre
due canali di ricezione radio: uno
per il comando apre-stop-chiude, il
secondo canale permette di co-
mandare sempre e solo l'immediata
chiusura


Alimentatore per
ricarica della
batteria

Batteria ricaricabile integrata
garantisce fino a 8 mesi di funzio-
namento in completa autonomia
energetica. Poi basta ricaricare la
batteria con l'alimentatore fornito

Montaggio semplice e rapido
su architrave o su davanzale
mediante i tasselli in dotazione


ARKO 1


braccio standard per un ingombro minimo necessario
pari a 11,5 cm (C) tra persiana chiusa e infisso



ARKO 2

braccio speciale per minimo ingombro minimo necessario
di soli 8 cm tra persiana chiusa e infisso

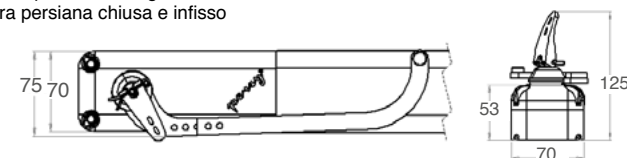


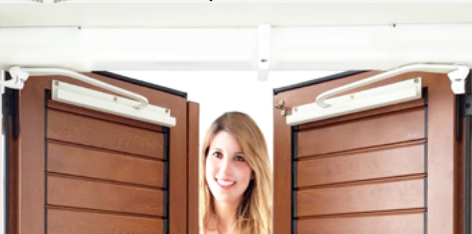

Apripersiane persy® kit



FOTO	Articolo	Versione	LINK www CLICK 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	PERSY® 52	Arko1	https://it.ducatihome.it/products/persy-52	-2 motoriduttori 12V dc con sistema di sblocco manuale - 2 bracci curvi (modello Arko 1 o Arko 2 a seconda della versione selezionata) con relative guide da fissare alla persiana - 1 canalina da 1 m in colore bianco - scheda elettronica con sistema di risparmio energetico, consumo in stand-by di soli 0,0003A e radiorecettore integrato a 2 canali, -1 radiocomando ducati rolling code con supporto a muro, -1 alimentatore/carichino, -1 batteria ricaricabile al piombo 2A 12V	Innovatio sistema 100% autonomo alimentato da batteria ricaricabile che non necessita di collegamento all'alimentazione da rete. Grazie alla riduzione dei consumi in stand-by ha una autonomia di circa 8 mesi prima di dover ricaricare la batteria con l'alimentatore fornito. La batteria può anche venir mantenuta carica dal pannello solare Persy SOL (optional) o da collegamento alla rete AC	persiane / scuri / imposte a 2 ante battenti Misura C min. 11,5 cm ingombro motore= 7cm in profondità (vedi pag.precedente)	480,00
		Arko2				persiane / scuri / imposte a 2 ante battenti Misura C min. 9 cm ingombro motore= 7cm in profondità (vedi pag.precedente)	500,00
	PERSY® 62	Arko1	https://it.ducatihome.it/products/persy-62	-2 motoriduttori potenziati 12V dc con sistema di sblocco manuale - 2 bracci curvi (modello Arko 1 o Arko 2 a seconda della versione selezionata) con relative guide da fissare alla persiana - 1 canalina da 1 m in colore bianco - scheda elettronica con sistema di risparmio energetico, consumo in stand-by di soli 0,0003A e radiorecettore integrato a 2 canali, -1 radiocomando ducati rolling code con supporto a muro, -1 alimentatore/carichino, -1 batteria ricaricabile al piombo 2A 12V		persiane / scuri / imposte a 2 ante battenti Misura C min. 11,5 cm ingombro motore= 7cm in profondità (vedi pag.precedente)	580,00
		Arko2				persiane / scuri / imposte a 2 ante battenti Misura C min. 9 cm ingombro motore= 7cm in profondità (vedi pag.precedente)	600,00
	PERSY® 52 MONO	Arko1	https://it.ducatihome.it/products/persy-52	-1 motoriduttore 12V dc con sistema di sblocco manuale - 1 braccio curvo (modello Arko 1 o Arko 2 a seconda della versione selezionata) con relativa guida da fissare alla persiana - 1 canalina da 1 m in colore bianco con terminale - scheda elettronica con sistema di risparmio energetico, consumo in stand-by di soli 0,0003A e radiorecettore integrato a 2 canali, 1 radiocomando ducati rolling code con supporto a muro, 1 alimentatore/carichino, 1 batteria ricaricabile al piombo 2A 12V	Innovatio sistema 100% autonomo alimentato da batteria ricaricabile che non necessita di collegamento all'alimentazione da rete. Grazie alla riduzione dei consumi in stand-by ha una autonomia di circa 8 mesi prima di dover ricaricare la batteria con l'alimentatore fornito. La batteria può anche venir mantenuta carica dal pannello solare Persy SOL (optional) o da collegamento alla rete AC	persiana / scuro / imposta a 1 anta battente Misura C min. 9 cm ingombro motore= 7cm in profondità (vedi pag.precedente)	420,00
		Arko2				persiane / scuri / imposte a 2 ante battenti Misura C min. 11,5 cm ingombro motore= 7cm in profondità (vedi pag.precedente)	430,00
	PERSY® 62 MONO	Arko1	https://it.ducatihome.it/products/persy-62	-1 motoriduttore potenziato 12V dc con sistema di sblocco manuale - 1 braccio curvo (modello Arko 1 o Arko 2 a seconda della versione selezionata) con relativa guida da fissare alla persiana - 1 canalina da 1 m in colore bianco con terminale - scheda elettronica con sistema di risparmio energetico, consumo in stand-by di soli 0,0003A e radiorecettore integrato a 2 canali, 1 radiocomando ducati rolling code con supporto a muro, 1 alimentatore/carichino, 1 batteria ricaricabile al piombo 2A 12V		persiane / scuri / imposte a 2 ante battenti Misura C min. 9 cm ingombro motore= 7cm in profondità (vedi pag.precedente)	520,00
		Arko2				persiane / scuri / imposte a 2 ante battenti Misura C min. 11,5 cm ingombro motore= 7cm in profondità (vedi pag.precedente)	530,00

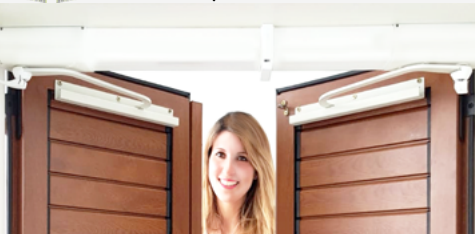


Apripersiane persy®

accessori




FOTO	Articolo	Versione	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
							listino online
	PERSY SOL	-	https://it.ducatihome.it/products/persy-sol	pannello solare con custodia e predisposizione per fissaggio a parete. cavo di collegamento fornito.	12V 1,5W dimensioni 6,5 x 20cm	-	48,00
	PERSY LOCK	-	https://it.ducatihome.it/products/persy-lock	Elettroserratura opzionale, si integra nella canalina dei kit Persy. Garantisce un maggiore livello di tenuta delle persiane chiuse in caso di tentativi di effrazione. dispone di sblocco manuale d'emergenza	contatto NO	-	49,00
	PERSY BLOCK	-	https://it.ducatihome.it/products/persy-block	Elettrochiavistello opzionale, con perno Garantisce un maggiore livello di tenuta delle persiane chiuse in caso di tentativi di effrazione.	contatto NO	-	88,00
	WiFi 6090 4CH	-	https://it.ducatihome.it/products/wifi-6090-4ch	Modulo WiFi, 4 canali, per comando da APP su smartphone. Dialoga in radiotrasmissione con i dispositivi persy. compatibile con Google Home e Alexa Amazon	4 canali di trasmissione con protocollo Ducati rolling code	-	135,00
	PULT 6202	-	-	radiocomando 2 canali protocollo Ducati rolling code	Ducati radio rolling code	-	32,00
	PULT 6208	-	https://it.ducatihome.it/products/pult-6208-rolling	radiocomando 4 canali protocollo Ducati rolling code	Ducati radio rolling code	-	39,00
	SW6512	-	https://it.ducatihome.it/collections/persy/products/sw6500	radiocomando 12 canali protocollo Ducati rolling code	Ducati radio rolling code	-	84,00
	PRS-AL-012	-	https://it.ducatihome.it/products/prs-al-012	alimentatore per collegamento permanente alla rete 230V con batteria tampone collegata		-	10,00
	PR LEVA 3	-	https://it.ducatihome.it/products/pr-leva-3	leva aggiuntiva con staffa di attacco per persiane con ante apertura "a libro"	utilizzare motore Persy 62	-	39,00
	GUI-ARK1-extra long	lunghezza 42 cm	https://it.ducatihome.it/products/gui-ark1-extra-long	1 guida per Arko1 in lunghezza maggiorata 42 cm	per braccio curvo Arko1	-	11,00
	GUI-ARK2-extra long	lunghezza 42 cm	https://it.ducatihome.it/products/gui-ark2-extra-long	1 guida per Arko2 in lunghezza maggiorata 42 cm	per braccio curvo Arko 2	-	13,00
	GUI EXT	lunghezza 30cm	https://it.ducatihome.it/products/gui-ext	piastra aggiuntiva opzionale per facilitare il fissaggio dellguida Arko2 alla persiana (sia versione standard che per versione extra long)	per braccio curvo Arko 2	-	18

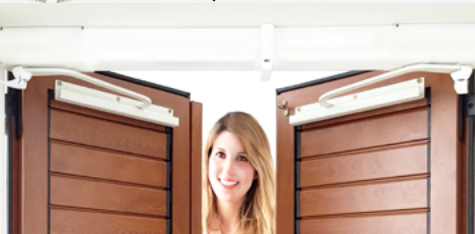


Apripersiane persy®

accessori



FOTO	Articolo	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
						listino online
	CAN 100	https://it.ducatihome.it/products/can-100	canalina 70 x 55mm lunghezza 1m colore standard bianco per apripersiane Persy	-	-	8,00
	CAN 200	https://it.ducatihome.it/products/can-200	canalina 70 x 55mm lunghezza 2m colore standard bianco per apripersiane Persy	-	-	16,00
	CAN-TER	https://it.ducatihome.it/products/can-100	terminale in colore bianco per canalina apripersiane Persy	-	-	5,00
	CAN-COV	https://it.ducatihome.it/products/can-cov	giunto in colore bianco per canalina apripersiane Persy	-	-	5,00
	CAN-RAC	https://it.ducatihome.it/products/can-rac	raccordo ad angolo in colore bianco per canalina apripersiane Persy	-	-	5,00
	VRN-PR-MOT	https://it.ducatihome.it/products/vrn-pr-mot	verniciatura personalizzata di 1 scocca motore Persy in colore definita dal cliente su tabella colori RAL	-	-	6,00
	VRN-CAN-100	https://it.ducatihome.it/products/can-100	verniciatura personalizzata di 1 canalina da 1m per Persy in colore definita dal cliente su tabella colori RAL	-	-	10,00
	VRN-ARKO1	https://it.ducatihome.it/products/vrn-arko1	verniciatura personalizzata di 1 set braccio curvo + guida ARKO1 per Persy in colore definita dal cliente su tabella colori RAL	-	-	12,00
	VRN-ARKO2	https://it.ducatihome.it/products/vrn-arko2	verniciatura personalizzata di 1 set braccio curvo in 2 pezzi + guida ARKO2 per Persy in colore definita dal cliente su tabella colori RAL	-	-	18,00
	VRN-LEVA-3	https://it.ducatihome.it/products/vrn-leva-3	verniciatura personalizzata di 1 leva aggiuntiva per Persy in colore definita dal cliente su tabella colori RAL	-	-	20,00
	VRN-GUI-EXT	https://it.ducatihome.it/products/vrn-lgui-ext	verniciatura personalizzata di 1 leva aggiuntiva "PR LEVA 3" per Persy in colore definita dal cliente su tabella colori RAL	-	-	6,00
	VRN-PERSY LOCK	https://it.ducatihome.it/products/vrn-persy-lock	verniciatura personalizzata di 1 cover Persy Lock in colore definita dal cliente su tabella colori RAL	-	-	6,00
	VRN-PERSY-SOL	https://it.ducatihome.it/products/vrn-persy-sol	verniciatura personalizzata di 1 supporto a muro Persy SOL in colore definita dal cliente su tabella colori RAL	-	-	6,00

KOL

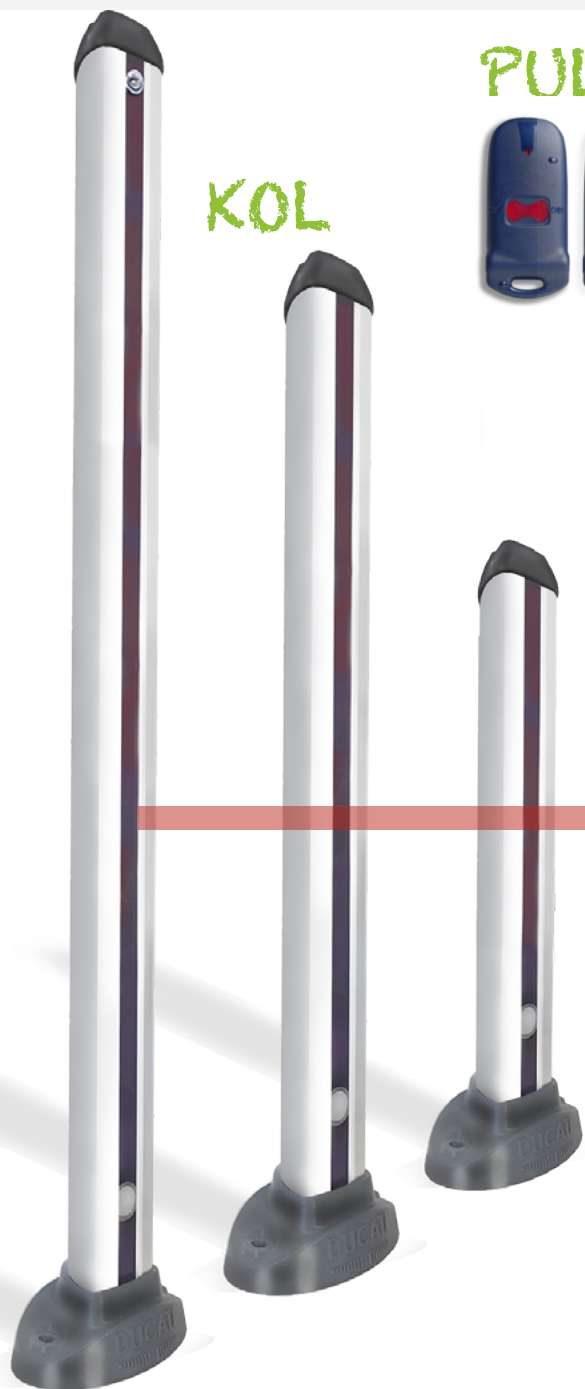


PULT



RIXY



QUBO



HC



FLASH



LASER



TASTY



D-DOME



GSM Citofoni



Wi-Fi 6090
4ch



GSM module



ACCESSORI compatibili con tutte le motorizzazioni DUCATI

FOTO	Articolo	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
						listino online
	PULT 6203R	https://it.ducatihome.it/products/pult-6203-r	radiocomando 2 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz	distanza di trasmissione max.50m	compatibile con tutte le apparecchiature Ducati con protocollo di generazione rolling code	34,00
	PULT 6203P	https://it.ducatihome.it/products/pult-6203-p	radiocomando 2 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz	distanza di trasmissione max.100m		38,00
	PULT 6202	-	radiocomando 2 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz	distanza di trasmissione max.30m		34,00
	PULT 6208	https://ducatihome.it/products/pult-6208	radiocomando 4 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz	distanza di trasmissione max.30m		39,00
	SW6500	https://ducatihome.it/products/sw6500	tastiera radio 1 canale protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz	distanza di trasmissione max.30m		64,00
	SW6504	https://it.ducatihome.it/products/sw6504	tastiera radio 4 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz			80,00
	SW6512	https://it.ducatihome.it/products/sw6512	radiocomando 12 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz			88,00
	TASTY 6700	https://it.ducatihome.it/products/tasty-6700	tastiera radio 1 canale protocollo Ducati rolling code. 433,92 MHz cover in acciaio inox	distanza di trasmissione max.30m	84,00	
	TASTY 6704	https://it.ducatihome.it/products/tasty-6704	tastiera radio 4 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz cover in acciaio inox		99,00	
	RIXY 6040	https://it.ducatihome.it/products/rixy-6040	Radio ricevitore 4 canali protocollo Ducati rolling code, contatti NO selezionabile se mono o bistabile	memoria totale max 100 posizioni	compatibile con tutti i radio-comandi ducati rolling code. alimentazione 12V	59,00
	RIXY 6043	https://it.ducatihome.it/products/rixy-6043	Radio ricevitore con display3 canali protocollo Ducati rolling codecanali protocollo Ducati rolling, contatti NO selezionabile se mono o bistabile, con display, 1 canale temporizzabile	memoria totale max 100 posizioni, cancellazione/sostituzione selettiva di ogni radiocomando		120,00
	WiFi 6090 4CH	https://it.ducatihome.it/products/wifi-6090-4ch	Modulo WiFi, 4 canali, per comando da APP su smartphone. Dialoga in radiotrasmissione con i dispositivi compatibile con Google Home e Alexa Amazon	4 canali di trasmissione, protocollo radio Ducati rolling code	compatibile con tutte le apparecchiature Ducati con protocollo di generazione rolling code	135,00
	GSM MODULE	https://it.ducatihome.it/products/gsm-module	modulo di comando GSM. permette di comandare la manovra della propria motorizzazione effettuando una chiamata da cellulare. fino a 100 utenti abilitabili	contatto uscita NO (normalmente aperto) alimentazione 12V	scheda SIM 2G	45,00
	GSM INTERCOM	https://it.ducatihome.it/products/gsm-intercom	citofono GSM. permette di rispondere al citofono di casa dal proprio cellulare. durante la comunicazione è possibile comandare l'apertura della motorizzazione premendo il tasto cancelletto. permette inoltre di comandare la manovra della propria motorizzazione effettuando una chiamata da cellulare. fino a 100 utenti abilitabili	contatto uscita NO (normalmente aperto) alimentazione 12V	scheda SIM 2G	199,00
	GSM INTERCOM MULTI APT	https://it.ducatihome.it/products/gsm-intercom-multi-apt	citofono GSM.multi-canale. permette di rispondere al citofono di casa dal proprio cellulare. distingue 4 utenti-abitazioni. Durante la comunicazione è possibile comandare l'apertura della motorizzazione premendo il tasto cancelletto. permette inoltre di comandare la manovra della propria motorizzazione effettuando una chiamata da cellulare. fino a 100 utenti abilitabili	contatto uscita NO (normalmente aperto) alimentazione 12V	scheda SIM 2G	399,00
	SW5000	https://it.ducatihome.it/products/sw-5000	selettore a chiave	1 relay	contatto NO	21,00
	KEY5005	https://it.ducatihome.it/products/key-5005	selettore a chiave	1 relay	contatto NO	29,00
	KEY5502	https://it.ducatihome.it/products/tasty-5502	selettore a chiave	2 relays	contatto NO	26,00

ACCESSORI compatibili con tutte le motorizzazioni DUCATI


FOTO	Articolo	LINK www 	Contenuto	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
						listino online
	LASER 100/ 100B	https://it.ducatihome.it/products/laser-100	coppia di fotocelle a infrarosso	alimentazione 12V724V dc/ac contatto NO/NC	max. 10m tra ricevitore e trasmettitore	25,00
	LASER 200	https://it.ducatihome.it/products/laser-200	coppia di fotocelle a infrarosso, ruotabili a 90°		max. 10m tra ricevitore e trasmettitore	29,00
	LESER REFLECTO	https://it.ducatihome.it/products/laser-reflecto	coppia di fotocelle a rifrazione con catadiotro		max. 6 m tra ricevitore e trasmettitore	45,00
	LASER 7012	https://it.ducatihome.it/products/laser-7012	coppia di fotocelle a infrarosso con cover in acciaio inossidabile	alimentazione 12V724V dc/ac contatto NC	max. 10m tra ricevitore e trasmettitore	39,00
	LASER 7120	https://it.ducatihome.it/products/laser-7120	coppia di fotocelle a infrarosso a risparmio energetico con cover in acciaio inossidabile			55,00
	SW 7012	https://it.ducatihome.it/products/sw7012	coppia di fotocelle a infrarosso			59,00
	SW7120	https://it.ducatihome.it/products/sw7120	coppia di fotocelle a infrarosso a risparmio energetic			81,00
	KOL 450	https://it.ducatihome.it/products/kol-450	coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate	h 45cm	max. 10m tra ricevitore e trasmettitore	90,00
	KOL 450 + LED		coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate e luce LED di cortesia		schede elettroniche con uscita luce di cortesia	150,00
	KOL750	https://it.ducatihome.it/products/kol-750	coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate	h 75cm	max. 10m tra ricevitore e trasmettitore	115,00
	KOL 750+ LED		coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate e luce LED di cortesia		schede elettroniche con uscita luce di cortesia	175,00
	KOL120SL	https://it.ducatihome.it/products/kol-120slt-70	coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate. Sulla colonna h100cm è integrato 1 selettore a chiave	1 colonna h 75cm / 1 colonna h 100cm	max. 10m tra ricevitore e trasmettitore	180,00
	KOL120SL + LED		coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate e luce LED di cortesia. Sulla colonna h100cm è integrato 1 selettore a chiave		schede elettroniche con uscita luce di cortesia	240,00
	FLASH 7500	https://it.ducatihome.it/products/flash-7500	lampeggiante	12V/24V	-	33,00
	FLASH 7500 LED		lampeggiante con circuito luci a LED	alimentazione 230V / 12V/24V ac dc	-	60,00
	HC7500	https://it.ducatihome.it/products/hc7500-12v	lampeggiante	24V	-	30,00
	KB 900	https://it.ducatihome.it/products/kb900	lampeggiante con lampada allo Xeno		-	60,00
	STILO 6023	https://it.ducatihome.it/products/stilo-6023	antenna 433,92 MHz per fissaggio su lampeggiante serie FLASH	433,92 MHz	-	19,00
	STILO 6025	https://it.ducatihome.it/products/stilo-6025	antenna 433,92 MHz cavo 5m e staffa di fissaggio a muro	433,92 MHz	-	19,00

ACCESSORI compatibili con tutte le motorizzazioni DUCATI

FOTO	Articolo	Contenuto 	Caratteristiche	limiti	prezzi netti in €
					listino online
	BAT0212	https://it.ducatihome.it/products/bat-0212	batteria al piombo 12V 2A	-	12,00
	BAT0512	https://it.ducatihome.it/products/bat-0512	batteria al piombo 12V 5A	-	31,00
	BAT0712	https://it.ducatihome.it/products/bat-0712	batteria al piombo 12V 7A	-	42,00
	BAT1212	https://it.ducatihome.it/products/bat-1212	batteria al piombo 12V 12A	-	45,00
	MP037	https://it.ducatihome.it/products/mp037	alimentatore carica-batteria	-	29,00
	SOLAR 1012	https://it.ducatihome.it/products/solar-1012	pannello solare 12V 10W con staffa di fissaggio	-	70,00
	SOLAR 2012	https://it.ducatihome.it/products/solar-2012	pannello solare 12V 20W	-	99,00
	SOLAR 3012	https://it.ducatihome.it/products/solar-3012	pannello solare 12V 30W	-	110
	SOLAR 5012	https://it.ducatihome.it/products/solar-5012	pannello solare 12V 50W	-	170,00
	SOLAR 2024	https://it.ducatihome.it/products/solar-2024	pannello solare 24V 20W	-	149,00
	SOLAR FIX	https://it.ducatihome.it/products/solar-fix	staffa di fissaggio per pannello solare da 20-30-50W	-	99,00
	E-LOCK	https://it.ducatihome.it/products/e-lock-1012	serratura elettrica	schede elettroniche compatibili	88,00
	BOOSTER 1012	https://it.ducatihome.it/products/booster-1012	booster per serratura elettrica	schede elettroniche compatibili	118,00
	CMBAT	https://it.ducatihome.it/products/cmbat	modulo di gestione caricabatteria	compatibile con CTH42/ CTH43	32,00
	FC SET	https://it.ducatihome.it/products/fcset	coppia di fine corsa meccanici per attuatori HC/SW/EVO		25,00
	SW-LOCK	https://it.ducatihome.it/products/sw-lock	sistema di protezione con chiave per sistema di sblocco manuale	Attuatori serie SW- EVO	35,00
	EVE-LOCK	https://it.ducatihome.it/products/eve-lock	sistema di protezione con chiave per sistema di sblocco manual	Attuatori serie EVE	35,00
	D-DOME 360	https://it.ducatihome.it/products/d-dome360	telecamera dome Wi-Fi con rotazione 360° visione notturna, con integrazione SIM di memoria, registrazione automatica, zoom digitale. comando da APP su smartphone		329,00
	IP-CAM	https://it.ducatihome.it/products/ducati-ip-cam	telecamera fissa Wi-Fi visione notturna, con integrazione SIM di memoria, registrazione automatica, zoom digitale. comando da APP su smartphone		99,00



la nostra sede

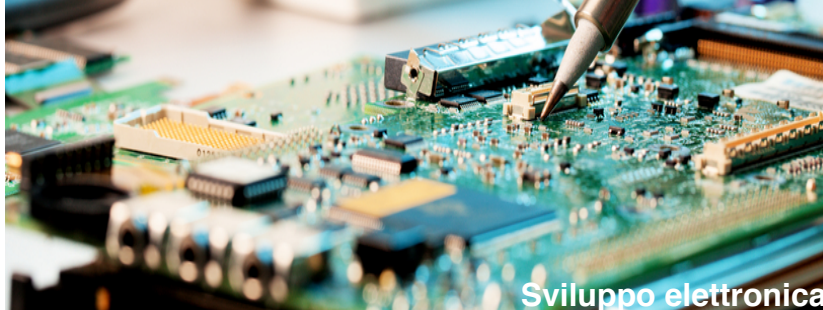

Sviluppo elettronica



produzione motore elettrico



particolari meccanici su CNC



Made in Italy

100%

pensato, studiato, progettato e
fabbricato in Italia



[clicca](#)



[clicca](#)



[clicca](#)



[clicca](#)

Ducati Home Automation ®
Automazione cancelli
via Cassani snc
43036 Fidenza (Parma) Italia



+39-0524-527967



+39-335-1022019




info@ducatihome.it

ducatihome.it



produzione ingranaggi

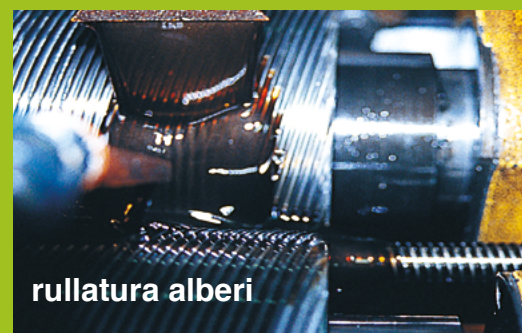

rullatura alberi